

Machining of **Aluminium and Non Ferrous Metals**

*Bearbeitung von **Aluminium und NE-Metalle***



ZCC Cutting Tools Europe GmbH

your Partner | your Value



The new gold-polished PVD coating was specially developed for the machining of aluminium and AL-alloys. Together with a highly wear-resistant carbide grade it gives an extra-smooth surface which controls the development of built-up edges.

Die neue gold-glänzende PVD Beschichtung wurde speziell für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen entwickelt. Auf der hochverschleißfesten Hartmetallsorte führt sie zu einer extrem glatten Oberfläche, die gegen die Entwicklung von Aufbauschneiden wirkt.

YBG102

PVD grade for the machining of Aluminium and AL-alloys (Si≥12%).

PVD Sorte für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen (Si≥12%).

YD101


Substrate of YD101 - the combination of cemented WC carbide phase of fine grain and Co bonding phase.

YD101 ist ein unbeschichtetes Hartmetall aus Wolframcarbid mit feiner Körnung und einer Bindephase aus Kobalt.

YD201

Substrate of YD201 - the combination of cemented WC carbide phase of medium grain and Co bonding phase.

YD201 ist ein unbeschichtetes Hartmetall mit mittlerer Korngröße, aus Wolframcarbid und einer speziell entwickelten Hartphase, die zusammen mit Kobalt, welches die Bindephase erzeugt, das Hartmetallgefüge bildet.

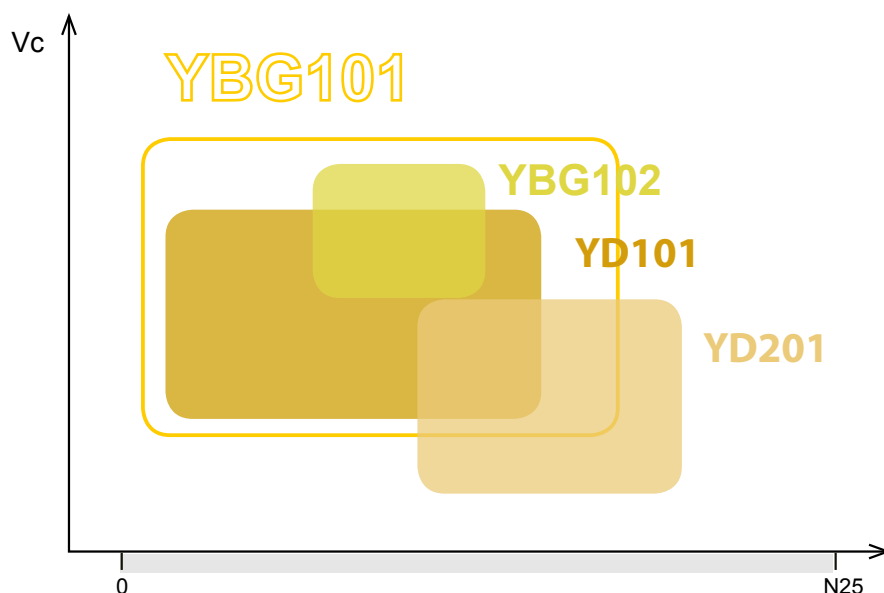


-LC Chip Breaker Spanbrecher

1. Unique chip breaker design, with sharp cutting edge and positive rake angle.
Einzigtiges Spanbrecherdesign mit scharfer Schneide und positivem Spanwinkel.
2. Special edge preparation and surface treatment for better chip control, less friction, less vibration and good surface quality.
Spezielle Schneidkantenpräparation und Oberflächenbehandlung für besseren Spanbruch, weniger Reibung, weniger Vibrationen und bessere Oberflächengüten.
3. G-Tolerance inserts for better repeatability.
G-Toleranz Platten mit hoher Wiederholgenauigkeit.


Optimised radius and edge geometry for better surface quality. Optimised chip breaker position.

Optimierter Radius, Noppenposition und Schneidkanten geometrie für sehr gute Oberflächengüten.






Special rake angle and edge preparation for better chip control.

Spanwinkel und Schneidkante für optimalen Spanfluss.




Comparison of chip breaker
Vergleich der Spanbrecher

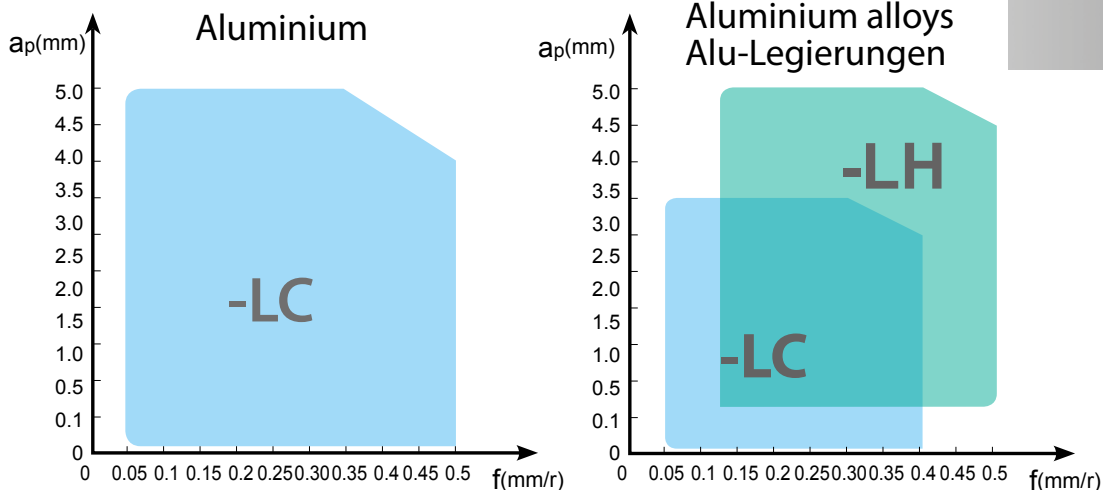

Aluminium		
Cutting data Schnittdaten	vc=350m/min ap=0.2mm f=0.2mm/r	
Surface quality Oberflächengüte		
	-LC	Competitor / Wettbewerb

DC** Positive Insert/ Positive WSP

Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

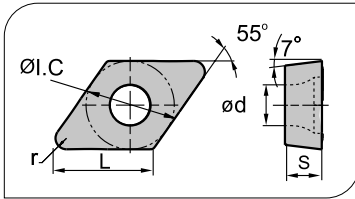


Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl					
Stainless Steel / Rostfreier Stahl					
Cast iron / Gusseisen					
Non-ferrous material / Ne Metalle					
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl					

Insert Shape / Schneidplattenform	Type · Typ	Dimension (mm) / Abmessung					Coated Carbide / Beschichtetes Hartmetall			Cermet unbeschichtet	Cermet Carbide beschicht. Cermet	Uncoated Carbide unbeschicht. Hartmetall
		L	I.C	S	d	r	YBG101	YBG102	YBG202			YD101
	DCGX070201-LC	7.8	6.35	2.38	2.8	0.1						●
	DCGX070202-LC	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2	●					●
	DCGX070204-LC	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	●					●
	DCGX11T302-LC	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2	●					●
	DCGX11T304-LC	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	●					●
	DCGX11T308-LC	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	●					●
	DCGX070202-LH	7.8	6.35	2.38	2.8	0.2	● ○					●
	DCGX070204-LH	7.8	6.35	2.38	2.8	0.4	● ○					●
	DCGX070208-LH	7.8	6.35	2.38	2.8	0.8	○					●
	DCGX11T302-LH	11.6	9.525	3.97	4.4	0.2	● ●					●
	DCGX11T304-LH	11.6	9.525	3.97	4.4	0.4	● ●					●
	DCGX11T308-LH	11.6	9.525	3.97	4.4	0.8	● ○					●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

SC** Positive Insert/ Positive WSP

Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

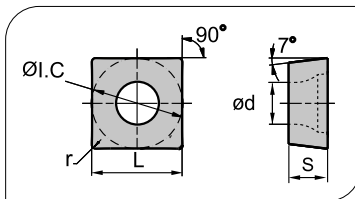


Workpiece Material / Werkstoffe	P	M	K	N	S
Steel / Stahl					
Stainless Steel / Rostfreier Stahl					
Cast iron / Gusseisen					
Non-ferrous material / Ne Metalle					
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl					

Insert Shape / Schneidplattenform	Type · Typ	Dimension (mm) / Abmessung					Coated Carbide / Beschichtetes Hartmetall			Cermet unbeschichtet	Cermet Carbide beschicht. Cermet	Uncoated Carbide unbeschicht. Hartmetall
		L	I.C	S	d	r	YBG101	YBG102				YD101
	SCGX09T304-LC	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4						●
	SCGX09T308-LC	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8						●
	SCGX120408-LC	12.7	12.7	4.76	5.5	0.8	●					●
	SCGX09T302-LH	9.525	9.525	3.97	4.4	0.2		○				●
	SCGX09T304-LH	9.525	9.525	3.97	4.4	0.4		○				●
	SCGX09T308-LH	9.525	9.525	3.97	4.4	0.8						●
	SCGX120408-LH	12.7	12.7	4.76	5.56	0.8	○					●

Turning · Drehen

TC** Positive Insert/ Positive WSP

● Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen ● Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen ● Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

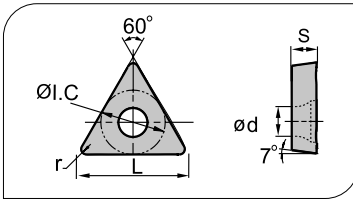


Workpiece Material / Werkstoffe	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrite material / Ne Metalle	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
P					
M					
K					
N					
S					

Insert Shape / Schneidplattenform	Type · Typ	Dimension (mm) / Abmessung					Coated Carbide / Beschichtetes Hartmetall		Cermet unbeschichtet	Cermet beschichtet / Cermet	Uncoated Carbide / unbeschicht. Hartmetall
		L	I.C	S	d	r	YBG101 YBG102				YD101
	TCGX090202-LC	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2	●				●
	TCGX090204-LC	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4	●				●
	TCGX110202-LC	11	6.35	2.38	2.8	0.2	●				●
	TCGX110204-LC	11	6.35	2.38	2.8	0.4	●				●
	TCGX110208-LC	11	6.35	2.38	2.8	0.8	●				●
	TCGX16T304-LC	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	●				●
	TCGX16T308-LC	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	●				●
	TCGX090202-LH	9.6	5.56	2.38	2.5	0.2	○				●
	TCGX090204-LH	9.6	5.56	2.38	2.5	0.4					●
	TCGX110202-LH	11	6.35	2.38	2.8	0.2	●				●
	TCGX110204-LH	11	6.35	2.38	2.8	0.4	●				●
	TCGX16T302-LH	16.5	9.525	3.97	4.4	0.2					●
	TCGX16T304-LH	16.5	9.525	3.97	4.4	0.4	○				●
	TCGX16T308-LH	16.5	9.525	3.97	4.4	0.8	○				●

RC** Positive Insert/ Positive WSP

● Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen ● Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen ● Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

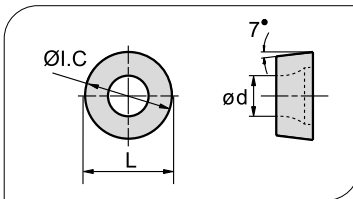


Workpiece Material / Werkstoffe	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrite material / Ne Metalle
P				
M				
K				
N				

Insert Shape / Schneidplattenform	Type · Typ	Dimension (mm) / Abmessung					Coated Carbide / Beschichtetes Hartmetall		Cermet unbeschichtet	Cermet beschichtet / Cermet	Uncoated Carbide / unbeschicht. Hartmetall
		L	I.C	S	d	r					YD101
	RCGX0803MO-LH	8.0	8.0	3.18	3.36	4.0					●
	RCGX1204MO-LH	12	12	4.76	4.4	4.0					●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

PCD

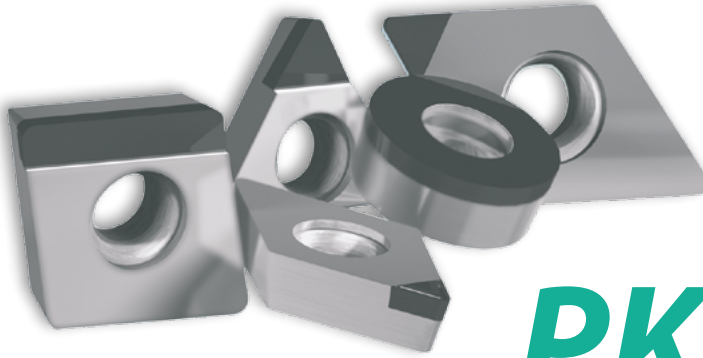

PKD

Properties of PCD • CVD-D

Diamond is the hardest known cutting material. It is a synthetic material which is a result of a high temperature and pressure processes. The finished product consists of one carbide layer and one PCD thick-layer.

This combination of the two materials is called Poly-Crystalline-Diamond (PCD) wafer. PCD, CVD-D is used in non-ferrous and precious metal and similar materials like aluminum, aluminum reinforced silicon alloys (MMC) and Copper. It is also used in nonmetals like plastic-materials, wood, fiberglass, mineral material, stone and ceramic. PCD, CVD-D tipped tools are used if high cutting conditions in combination with high tool life, high surface quality and tight tolerances are required.

Eigenschaften von PKD • CVD-D


Diamant, bekannt als das härteste Material, liegt hier als gesinterte polykristalline Diamantschicht vor. Mit Hilfe eines speziellen Hochdruck-Hochtemperatur-Verfahrens wird eine dichte Lage aus polykristallinen Diamanten auf Hartmetall als Trägermaterial aufgebracht.

PKD und CVD-Diamantschneidplatten finden Anwendung in der Bearbeitung von Nicht-Eisen-Metallen [Aluminiumlegierungen, Kupferlegierungen] und nicht-Metallen [faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK), Hartgummi, Holz, Mehrlagen-Schichtverbunde (Faserplatten, Melaminharz-Verbundstoffe), faserpartikelverstärkte Metalle (MMC)]. Durch den Einsatz von PKD, CVD-D bestückten Werkzeugen werden höchste Schnittgeschwindigkeiten, Standzeiten, Oberflächengüten und Maßgenauigkeiten erreicht.

CVD-Diamond for highest wear resistance and hardness for special application.

CVD-Diamant für höchste Verschleißfestigkeit und Härte für spezielle Anwendungen.

wear resistance
Verschleißfestigkeit

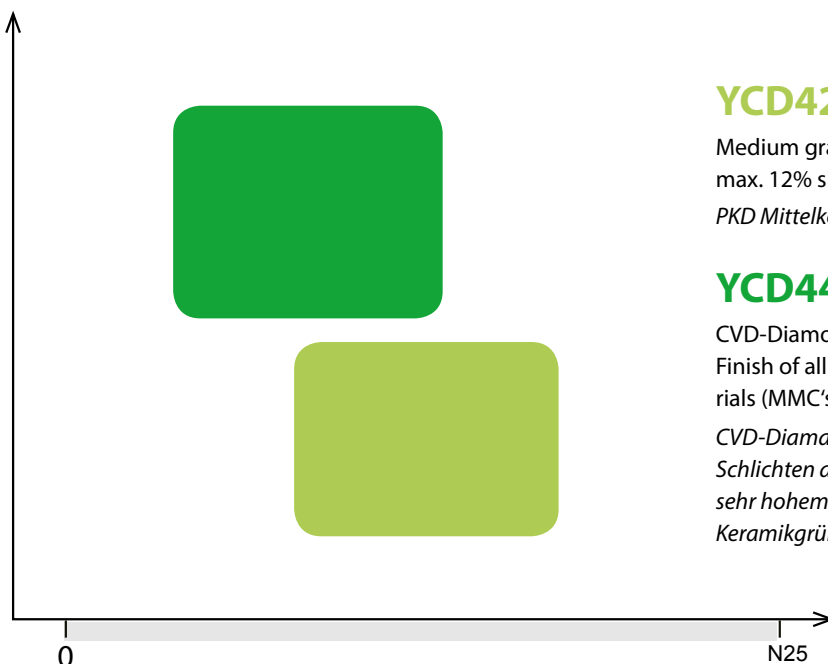

YCD421 (on demand / auf Anfrage)

Medium grain size, used in 90% of all applications, max. 12% silicon content

PKD Mittelkorn, Standard PKD-Qualität, AISi max. 12%

YCD441 (on demand / auf Anfrage)

CVD-Diamond

Finish of all nonferrous metals AISi > 12% reinforced materials (MMC's) solid carbide, ceramic greenparts

CVD-Diamant

Schichten aller Ne - Metalle AISi > 12%, Werkstoffe mit sehr hohem Anteil abrasiver Füllstoffe (MMC's) Hartmetall, Keramikgrünlinge

Insert Shape Schneidplattenform	Zeichnung drawing	Type Typ	L	S	R	D	W	SL	YCD421
		CCGT060202**	6,40	2,38	0,20	6,35	7°	3	●
		CCGT060204**	6,40	2,38	0,40	6,35	7°	3	●
		CCGT09T304**	9,70	3,97	0,40	9,52	10°	4	●
		CCGT09T308**	9,70	3,97	0,80	9,52	10°	4	○
		CCGT120404**	12,90	4,76	0,40	12,70	10°	4	●
		CCGT120408**	12,90	4,76	0,80	12,70	10°	4	○
		CCGW060202**	6,40	2,38	0,20	6,35	0°	3	●
		CCGW060204**	6,40	2,38	0,40	6,35	0°	3	●
		CCGW09T304**	9,70	3,97	0,40	9,52	0°	4	●
		CCGW09T308**	9,70	3,97	0,80	9,52	0°	4	●
		CCGW120404**	12,90	4,76	0,40	12,70	0°	4	●
		CCGW120408**	12,90	4,76	0,80	12,70	0°	4	●
		DCGT070202**	7,75	2,38	0,20	6,35	7°	3	●
		DCGT070204**	7,75	2,38	0,40	6,35	7°	3	●
		DCGT11T302**	11,60	3,97	0,20	9,52	10°	4	●
		DCGT11T304**	11,60	3,97	0,40	9,52	10°	4	●
		DCGT11T308**	11,60	3,97	0,80	9,52	10°	4	●
		DCGW070202**	7,75	2,38	0,20	6,35	0°	3	●
		DCGW070204**	7,75	2,38	0,40	6,35	0°	3	●
		DCGW070208**	7,75	2,38	0,80	6,35	0°	3	●
		DCGW11T302**	11,60	3,97	0,20	9,52	0°	4	●
		DCGW11T304**	11,60	3,97	0,40	9,52	0°	4	●
		DCGW11T308**	11,60	3,97	0,80	9,52	0°	4	●
		TCGT110202**	11,00	2,38	0,20	6,35	7°	4	○
		TCGT110204**	11,00	2,38	0,40	6,35	10°	4	○
		TCGT16T304**	16,50	3,97	0,40	9,52	10°	4	○
		TCGT16T308**	16,50	3,97	0,80	9,52	10°	4	○
		TCGW110208**	11,00	2,38	0,80	6,35	0°	4	○
		TCGW16T304**	16,50	3,97	0,40	9,52	0°	4	○
		TCGW16T308**	16,50	3,97	0,80	9,52	0°	4	○
		VBGT160402**	16,60	4,76	0,20	9,52	10°	4,50	○
		VBGT160404**	16,60	4,76	0,40	9,52	10°	4,50	○
		VBGT160408**	16,60	4,76	0,80	9,52	10°	4,50	○
		VCGT160402**	16,60	4,76	0,20	9,52	10°	4,50	○
		VCGT160404**	16,60	4,76	0,40	9,52	10°	4,50	●
		VCGT160408**	16,60	4,76	0,80	9,52	10°	4,50	●
		VBGW160404**	16,60	4,76	0,40	9,52	0°	4,50	●
		VBGW160408**	16,60	4,76	0,80	9,52	0°	4,50	●
		VCGW160404**	16,60	4,76	0,40	9,52	0°	4,50	●
		VCGW160408**	16,60	4,76	0,80	9,52	0°	4,50	●


Recommended cutting datas PCD/CVD-D Schnittdatenempfehlung für PKD/CVD-D

Work piece material	Werkstoff	Vc (m/min.)		ap mm	f (mm/U)*
Aluminum alloys Aluminium Si<12%	Aluminiumlegierungen Aluminium Si<12%	Turning (rough) Turning (finish) Milling	Vordrehen Fertigdrehen Fräsen	800-3000 800-3000 800-3500	0,3-5,0 0,05-1,0 0,1-2,5 0,1-0,6 0,03-0,2 0,05-0,3
Aluminum with high Silicon content Si >12%	hochsiliziumhaltiges Aluminium Si >12%	Turning (rough) Turning (finish) Milling	Vordrehen Fertigdrehen Fräsen	300-900 300-900 400-1000	0,1-2,5 0,05-0,8 0,1-2,0 0,1-0,4 0,03-0,2 0,05-0,3
Copper alloys, Bronze, brass, tin-foil, copper, zinc alloys, magnesium alloys	Kupferlegierungen, Bronze, Messing, Weißblech, Kupfer, Zinklegierungen Magnesiumlegierungen	Turning (rough) Turning (finish) Milling	Vordrehen Fertigdrehen Fräsen	600-1200 700-1500 700-1200	0,5-2,0 0,05-0,5 0,1-2,5 0,1-0,4 0,05-0,4 0,1-0,3
Carbide up to 15% cobalt	Hartmetalle bis max. 15% Cobaltgehalt	Turning (rough) Turning (finish)	Vordrehen Fertigdrehen	20-25 20-30	0,1-0,5 0,05-0,2 0,1-0,3 0,05-0,2
Ebonite, glass, ceramic, graphite, plastic-materials (GFK, CFK), fiber-glass (PVC, PA, PE),	Hartgummi, Glas, Keramik, Graphit, faserverstärkte Kunststoffe (GFK, CFK), alle Kunststoffe (PVC, PA, PE)	Turning (rough) Turning (finish) Milling	Vordrehen Fertigdrehen Fräsen	80-1000 80-1500 200-1000	1,0-5,0 0,1-2,0 0,1-5,0 0,1-0,4 0,05-0,3 0,1-0,3
Wood composite	Holzverbundstoffe	Turning (finish) Milling	Fertigdrehen Fräsen	2000-5000 2000-5000	0,05-1,0 0,05-1,0

* Feederate for milling-applications = mm/tooth * Vorschubwerte beim Fräsen = mm/Zahn

Further Dimension, size and radius on demand.
Weitere Abmessungen, Größen und Radien auf Anfrage.

The PCD insert are also available fully edge tipped or with chipbreaker. (On demand)
Die PKD Platten sind auch leistenbestückt oder mit Spanleitstufe erhältlich. (Auf Anfrage)

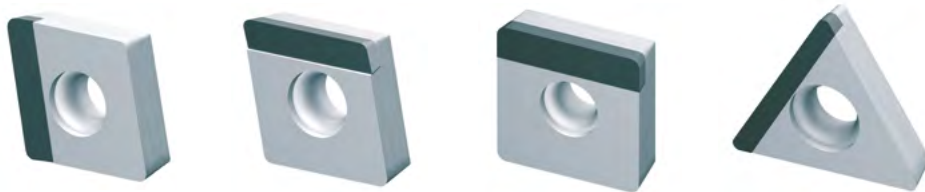

Recommend cutting data for PCD/CVD-D-tools with chipbreaker MED and ROF.
Schnittdatenempfehlung für PKD/CVD-D-Werkzeuge mit Spanleitstufe MED und ROF.

MED	for fine- medium cutting für feine - mittlere Bearbeitung	Ø	f (mm/U)	ap max (mm)	
		0,2	0,04 - 0,1	0,05 - 0,6	
		0,4	0,08 - 0,2	0,1 - 2,0	
		0,8	0,1 - 0,3	0,3 - 2,5	
ROF	for roughing für Schrapp-Bearbeitung	Ø	f (mm/U)	ap max (mm)	
		0,4	0,1 - 0,25	0,4 - 2,0	
		0,8	0,15 - 0,35	0,6 - 3,0	

This is approximate cutting data. The application should be started in the midrange of recommended cutting conditions. Later, depending on the chip form and surface quality the cutting speeds can be optimised to achieve the best performance.

Die angegebenen Werte stellen nur ungefähre Richtwerte dar! Die Bearbeitung sollte mit dem Mittelwert der empfohlenen Schnittwerte begonnen werden, danach folgend können (entsprechend der Spanform und Oberflächengüte) die Schnittwerte verändert werden, um die Bearbeitung zu optimieren.

Face Milling Tools · Planfräser


Kr:45°



FMA01 N



Fine pitch
Enge Teilung

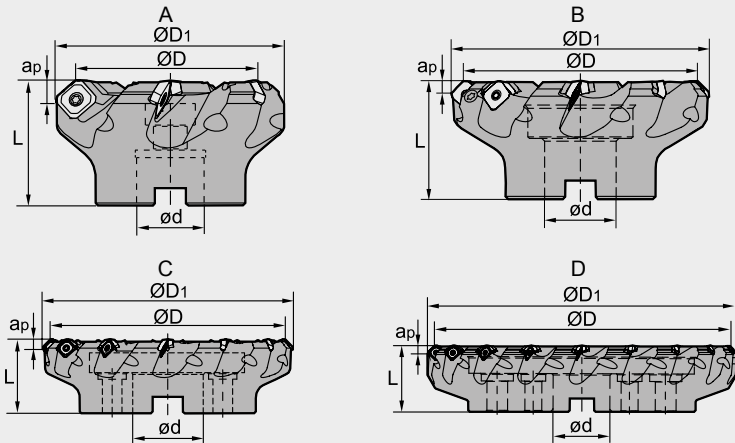

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung


Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D1	Ø D	L	apmax			
FMA01	-050-A22-SE12-04	●	○	50	61	22	40	6	4	A	0.3
	-050-A22-SE12-04C	●	○	50	61	22	40	6	4	A	0.3
	-063-A22-SE12-05	●	○	63	74	22	40	6	5	A	0.5
	-063-A22-SE12-05C	●	○	63	74	22	40	6	5	A	0.5
	-063-A22-SE12-06C	○	○	63	74	22	40	6	6	A	1.2
	-080-A27-SE12-06	●	○	80	91	27	50	6	6	A	1.2
	-080-A27-SE12-06C	●	●	80	91	27	50	6	6	A	1.2
	-100-B32-SE12-07	●	○	100	107	32	50	6	7	B	1.2
	-100-B32-SE12-07C	●	○	100	107	32	50	6	7	B	1.2
	-100-B32-SE12-09L	○	○	100	107	32	50	6	9	B	4.3
	-125-B40-SE12-08	●	●	125	136	40	63	6	8	B	2.6
	-125-B40-SE12-08C	○	○	125	136	40	63	6	8	B	2.6
	-160-B40-SE12-10	●	●	160	170	40	63	6	10	B	4.3
	-160-B40-SE12-10C	○	○	160	170	40	63	6	10	B	4.3
	-200-C60-SE12-12	●	○	200	210	60	63	6	12	C	7.6
	-250-C60-SE12-14	●	○	250	260	60	63	6	14	C	13.5
	-315-D60-SE12-18	●	○	315	325	60	70	6	18	D	20.8

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Shim Unterlage	Shim screw Unterlagenschraube	Wrench Schlüssel	Wrench Schlüssel	
SE12 Ø50 - Ø100	I60M3.5×10	-	-	WT15IS	-	
SE12 Ø125 - Ø315	I60M3.5×12	S13BS	SM5×7XA	WT15IS	WH35L	

Applicable inserts - Wendschneidplatten

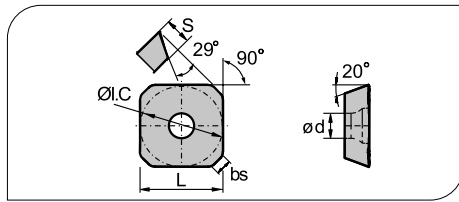

● Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
● Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
● Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Workpiece Material / Werkstoff	P	M	K	N	S
Steel / Stahl					
Stainless Steel / Rostfreier Stahl					
Cast iron / Gusseisen					
Non-ferrous material / NE-Metalle					
Heat-resistant steel / Warmfester Stahl					

Insert shape / Plattenform	Type · Typ	Dimension (mm) / Abmessung						CVD Coating / CVD Beschicht.			PVD Coating / PVD Beschicht.			Cermet	Carbide uncoat. / unbe. Hartmetall	
		L	I.C	S	d	bs	R								YD101	YD201
	SEET12T3-LH	13.4	13.4	3.97	4.1	2.55										

Recommended cutting data - Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material / Werkstückstoff	Hardness HB / Härte	Grade / Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
			V (m/min)	f (mm/z)
				-LH
N	Al alloy / NE-Metalle	YD101	300	0.25 (0.1-0.4)
		YD201	300	0.25 (0.1-0.4)
		YBG101	400-700	0.25 (0.1-0.4)

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Face Milling Tools · Planfräser



Kr:45°



FMA02 N



Coarse and differential pitch
Normale und weite Teilung



Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø D	L	ap _{max}			
FMA02	-050-A22-SE12-03	●	○	50	61	22	40	6	3	A	0.4
	-050-A22-SE12-03C	○	○	50	61	22	40	6	3	A	0.4
	-063-A22-SE12-04	●	○	63	74	22	40	6	4	A	0.6
	-063-A22-SE12-04C	○	○	63	74	22	40	6	4	A	0.6
	-080-A27-SE12-04	●	○	80	91	27	50	6	4	A	1.3
	-080-A27-SE12-04C	○	○	80	91	27	50	6	4	A	1.3
	-100-B32-SE12-05	●	○	100	107	32	50	6	5	B	1.3
	-100-B32-SE12-05C	○	○	100	107	32	50	6	5	B	1.3
	-125-B40-SE12-06	○	○	125	131	40	63	6	6	B	2.6
	-125-B40-SE12-06C	○	○	125	131	40	63	6	6	B	2.6

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile


Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø50-Ø125	I60M3.5×10	WT15IS	

Kr:90°



Face Milling Tools · Planfräser

FMP02 N

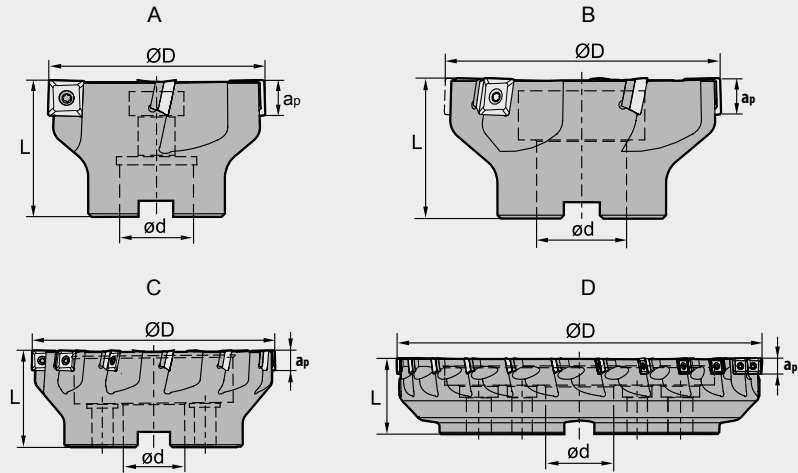

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø D	L	apmax			
FMP02	-050-A22-SE12-03	○	50	22	40	10.8	3	A	0.3
	-050-A22-SE12-03C	○	50	22	40	10.8	3	A	0.3
	-063-A22-SE12-04	○	63	22	40	10.8	4	A	0.4
	-063-A22-SE12-04C	○	63	22	40	10.8	4	A	0.4
	-080-A27-SE12-04	●	80	27	50	10.8	4	A	0.9
	-080-A27-SE12-04C	○	80	27	50	10.8	4	A	0.9
	-100-B32-SE12-05	●	100	32	50	10.8	5	B	1.2
	-100-B32-SE12-05C	○	100	32	50	10.8	5	B	1.2
	-125-B40-SE12-06	○	125	40	63	10.8	6	B	3.1
	-125-B40-SE12-06C	○	125	40	63	10.8	6	B	3.1
	-160-C40-SE12-08	●	160	40	63	10.8	8	C	4.1
	-250-C60-SE12-12	○	250	60	63	10.8	12	C	11.1
	-050-A22-SE12-04	●	50	22	40	10.8	4	A	0.3
	-050-A22-SE12-04C	●	50	22	40	10.8	4	A	0.3
	-063-A22-SE12-05	●	63	22	40	10.8	5	A	0.4
	-063-A22-SE12-05C	●	63	22	40	10.8	5	A	0.4
	-080-A27-SE12-06	●	80	27	50	10.8	6	A	0.8
	-080-A27-SE12-06C	●	80	27	50	10.8	6	A	0.8
	-100-B32-SE12-07	●	100	32	50	10.8	7	B	1.2
	-100-B32-SE12-07C	○	100	32	50	10.8	7	B	1.2
	-125-B40-SE12-08	●	125	40	63	10.8	8	B	3.0
	-125-B40-SE12-08C	○	125	40	63	10.8	8	B	3.0
	-160-C40-SE12-12	●	160	40	63	10.8	12	C	3.9
	-050-A22-SE12-05	●	50	22	40	10.8	5	A	0.2
	-050-A22-SE12-05C	○	50	22	40	10.8	5	A	0.2
	-063-A22-SE12-06	●	63	22	40	10.8	6	A	0.4
	-063-A22-SE12-06C	○	63	22	40	10.8	6	A	0.4
	-080-A27-SE12-08	●	80	27	50	10.8	8	A	0.8
	-080-A27-SE12-08C	○	80	27	50	10.8	8	A	0.8
	-100-B32-SE12-10	●	100	32	50	10.8	10	B	1.2
	-100-B32-SE12-10C	○	100	32	50	10.8	10	B	1.2
	-125-B40-SE12-12	●	125	40	63	10.8	12	B	2.9
	-125-B40-SE12-12C	○	125	40	63	10.8	12	B	2.9
	-200-C60-SE12-16	●	200	60	63	10.8	16	C	6.1
	-250-C60-SE12-18	●	250	60	63	10.8	18	C	10.9
	-315-D60-SE12-24	○	315	60	63	10.8	24	D	21.6


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Platte	Shim Unterlage	Screw Schraube	Screw Unterlage Schraube	Wrench Schlüssel	Wrench Schlüssel	
Ø50	SE12	-	I60M3.5×10	-	WT15IS	-	
Ø63 ~ Ø315		S12BSX	I60M3.5×12	SM5×7XA		WH35L	

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
 Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
 Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

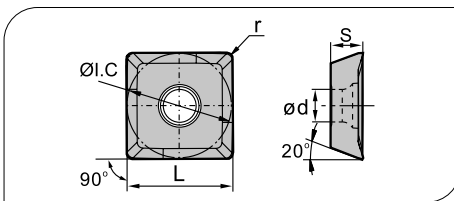

Workpiece Material Werkstoff	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrous material / Nichtmetalle	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
P					
M					
K					
N					
S					

Insert shape Plattenform	Type · Typ	Dimension (mm) Abmessung					CVD Coating CVD Beschicht.	PVD Coating PVD Beschicht.		Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall
		L	I.C	S	d	r		YBG101	YBG102		
	SEET120308-LH	13.308	13.308	4.04	4.1	0.8		● ○			●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


Workpiece material Werkstück Material	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
			Square shoulder milling · Eckfräsen	
			V(m/min)	f(mm/z)
N	Al alloy Al-Legierungen	YD101	300	0.2 (0.08-0.4)
		YBG101	300	0.2 (0.08-0.4)
		YBG102	400-700	0.2 (0.08-0.4)

Face Milling Tools · Planfräser

Kr:45°



FMA04 N

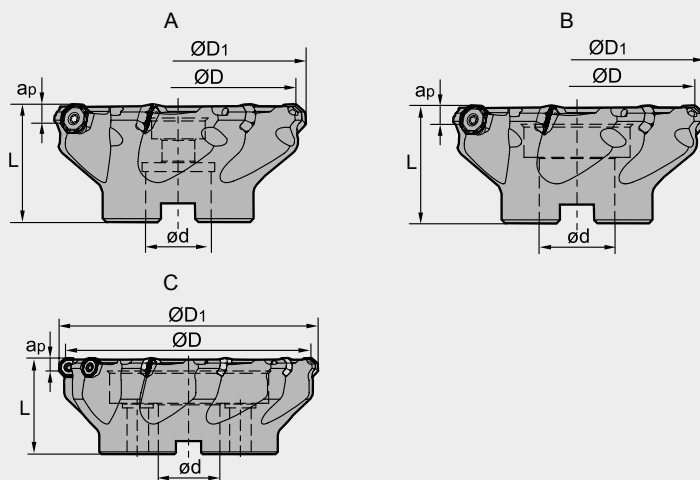

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung


Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung							No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	Ø D	Ø D ₁	Ø d	L	a _{pmax}			
FMA04											
-050-A22-OF05-04	●	○		50	56	22	40	3.5	4	A	0.3
-050-A22-OF05-04C	○	○		50	56	22	40	3.5	4	A	0.3
-050-A22-OF05-05	●	○		50	56	22	40	3.5	5	A	0.4
-050-A22-OF05-05C	○	○		50	56	22	40	3.5	5	A	0.4
-063-A22-OF05-05	●	○		63	69	22	40	3.5	5	A	0.5
-063-A22-OF05-05C	○	○		63	69	22	40	3.5	5	A	0.5
-080-A27-OF05-06	●	○		80	86	27	50	3.5	6	A	0.8
-080-A27-OF05-06C	○	○		80	86	27	50	3.5	6	A	0.8
-100-B32-OF05-07	●	○		100	106	32	50	3.5	7	B	1.2
-100-B32-OF05-07C	○	○		100	106	32	50	3.5	7	B	1.2
-125-B40-OF05-08	●	○		125	130	40	63	3.5	8	B	2.7
-125-B40-OF05-08C	○	○		125	130	40	63	3.5	8	B	2.7
-160-B40-OF05-10	○	○		160	165	40	63	3.5	10	B	5.1

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø50- Ø63	I60M4×8.4	WT15IS	
Ø80 -Ø160	I60M4×10		

Applicable inserts - Wendschneidplatten

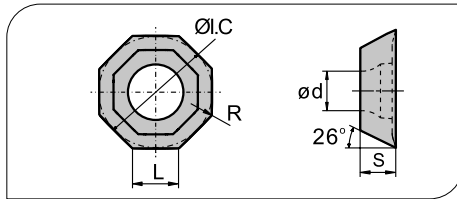

● Ideal Machining Condition / Gute Bearbeitungsbedingungen
⚙ Normal Machining Condition / Normale Bearbeitungsbedingungen
⚡ Unfavorable Machining Condition / Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

Insert shape Plattenform	Type · Typ	Dimension (mm) Abmessung					CVD Coating CVD Beschicht.			PVD Coating PVD Beschicht.			Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall
		L	I.C	S	d	R								
	OFKT05T3-LH	5.26	12.7	3.97	4.4	0.5								YD101
														●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data - Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstückstoff	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
			V (m/min)	f (mm/z)
				-LH
N Al alloy Alu-Legierungen	-	YD101	300	0.15 (0.05-0.3)

Square shoulder milling tools · Eckfräser


Kr:90°



EMP01 N



Straight shank

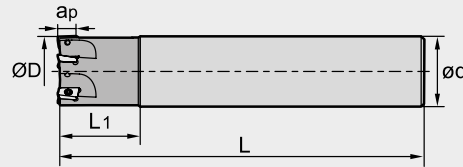


Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	L ₁	a _{pmax}		
EMP01 Straight shank Zylinder-schaft	012-G16-AP11-01	●	12	16	85	25	10.5	1	0.1
	012-G16-AP11-01C	○	12	16	85	25	10.5	1	0.1
	016-G16-AP11-02	●	16	16	90	25	10.5	2	0.1
	016-G16-AP11-02C	○	16	16	90	25	10.5	2	0.1
	020-G20-AP11-02	●	20	20	100	30	10.5	2	0.2
	020-G20-AP11-02C	●	20	20	100	30	10.5	2	0.2
	020-G20-AP11-03	●	20	20	100	30	10.5	3	0.2
	020-G20-AP11-03C	●	20	20	100	30	10.5	3	0.2
	025-G25-AP11-03	●	25	25	115	35	10.5	3	0.4
	025-G25-AP11-03C	○	25	25	115	35	10.5	3	0.4
	025-G25-AP11-04	●	25	25	115	35	10.5	4	0.4
	025-G25-AP11-04C	○	25	25	115	35	10.5	4	0.4
	032-G32-AP11-04	●	32	32	125	40	10.5	4	0.7
	032-G32-AP11-04C	○	32	32	125	40	10.5	4	0.7
EMP01 Straight shank Zylinder-schaft	025-G25-AP16-02	●	25	25	115	35	15.5	2	0.4
	025-G25-AP16-02C	●	25	25	115	35	15.5	2	0.4
	032-G32-AP16-03	●	32	32	125	40	15.5	3	0.7
	032-G32-AP16-03C	○	32	32	125	40	15.5	3	0.7
	040-G32-AP16-03	●	40	32	130	42	15.5	3	0.7
	040-G32-AP16-03C	●	40	32	130	42	15.5	3	0.7
	040-G32-AP16-04	●	40	32	130	42	15.5	4	0.8
	040-G32-AP16-04C	○	40	32	130	42	15.5	4	0.8
	050-G32-AP16-05	●	50	32	135	45	15.5	5	1.0
	050-G32-AP16-05C	○	50	32	135	45	15.5	5	1.0
	063-G32-AP16-06	●	63	32	135	45	15.5	6	1.4
	063-G32-AP16-06C	○	63	32	135	45	15.5	6	1.4

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts ·

Diameter Durchmesser Ø D	Insert Wendepplatte	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
				
Ø12-Ø32	AP11	I60M2.5×6.5T	WT08IP	--
Ø25-Ø63	AP16	I60M4×8.4	--	WT15IS




Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP02 N

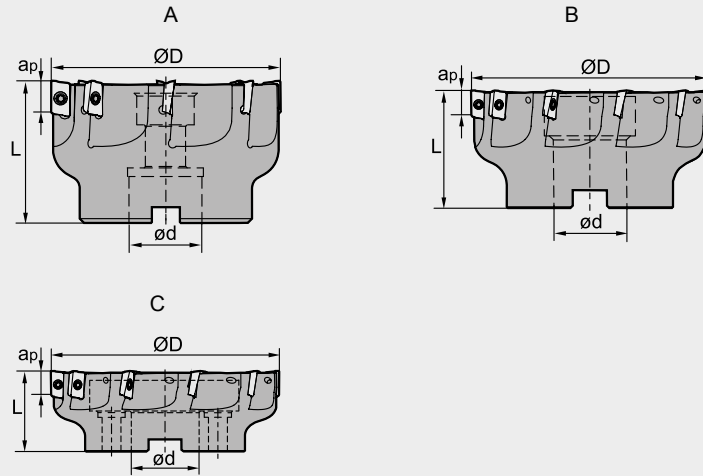


Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

	Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	apmax			
EMP02	050-A22-AP11-06	●	50	22	40	11	6	A	0.3
	050-A22-AP11-06C	●	50	22	40	11	6	A	0.3
	063-A22-AP11-08	●	63	22	40	11	8	A	0.6
	063-A22-AP11-08C	●	63	22	40	11	8	A	0.6
	080-A27-AP11-08	●	80	27	50	11	8	A	1.2
	080-A27-AP11-08C	●	80	27	50	11	8	A	1.2
	100-B32-AP11-10	●	100	32	50	11	10	B	1.7
	100-B32-AP11-10C	○	100	32	50	11	10	B	1.7
EMP02	050-A22-AP16-05	●	50	22	40	15.5	5	A	0.3
	050-A22-AP16-05C	●	50	22	40	15.5	5	A	0.3
	063-A22-AP16-06	●	63	22	40	15.5	6	A	0.5
	063-A22-AP16-06C	●	63	22	40	15.5	6	A	0.5
	080-A27-AP16-07	●	80	27	50	15.5	7	A	1.1
	080-A27-AP16-07C	●	80	27	50	15.5	7	A	1.1
	100-B32-AP16-08	●	100	32	50	15.5	8	B	1.6
	100-B32-AP16-08C	●	100	32	50	15.5	8	B	1.6
	125-B40-AP16-10	●	125	40	63	15.5	10	B	3.2
	125-B40-AP16-10C	○	125	40	63	15.5	10	B	3.2
	160-B40-AP16-10	○	160	40	63	15.5	10	B	6.3
	160-B40-AP16-10C	○	160	40	63	15.5	10	B	6.3
	200-C60-AP16-12	○	200	60	63	15.5	12	C	8.1
	250-C60-AP16-12	○	250	60	63	15.5	12	C	11.2

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Insert WSP	Screw Schraube	Wrench Schlüssel
			
Ø50-Ø250	AP11	I60M2.5×6.5T	WT08IS
		I60M2.5×6.0A	High cutting data change the screw! Bei höheren Schnittwerten Schraube wechseln!
Ø50-Ø250	AP16	I60M4×10	WT15IS





Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP03 N

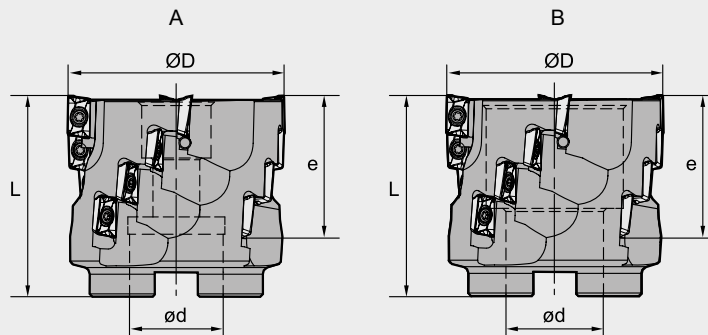

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				Flute number Zahn- reihen z	No. of inserts WSP Anzahl	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		Ø D	Ø d	L	e				
EMP03 -050-A22-AP11-04	●	50	22	58	39	4	16	A	0.5
-050-A22-AP11-04C	○	50	22	58	39	4	16	A	0.5
-063-A27-AP11-04	●	63	27	58	39	4	16	A	0.9
-063-A27-AP11-04C	○	63	27	58	39	4	16	A	0.9
-080-B32-AP11-05	●	80	32	63	39	5	20	B	1.3
-080-B32-AP11-05C	○	80	32	63	39	5	20	B	1.3
-100-B40-AP11-06	●	100	40	63	39	6	24	B	2.0
-100-B40-AP11-06C	○	100	40	63	39	6	24	B	2.0


● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile


Diameter Durchmesser Ø D	Insert Wendeplatte	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
Ø50-Ø100	AP11	I60M2.5×6.5T	WT08IS	
		I60M2.5×6.0A	High cutting data change the screw! Bei höheren Schnittwerten Schraube wechseln!	

Square shoulder milling tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP04 N

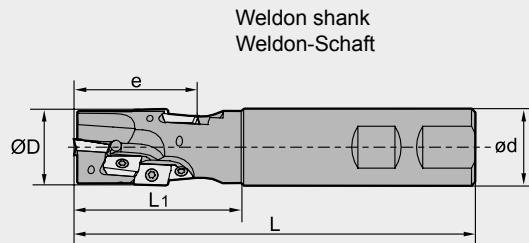


Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen					Flute number Zahn- reihen z	No. of inserts WSP Anzahl	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	L ₁	e			
EMP04	-020-XP20-AP11-01	●	20	20	120	45	29.4	1	3	0.3
	-025-XP25-AP11-02	●	25	25	130	55	38.9	2	8	0.4
	-032-XP32-AP11-02	●	32	32	140	65	48.5	2	10	0.7
	-040-XP40-AP11-02	●	40	40	150	75	58.0	2	14	1.3

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Wrench Schlüssel	
			
Ø20-Ø40	I60M2.5×6.5T	WT08IS	

Milling - Fräsen

Indexable Milling Tools - Wendeschneidfräser


New

Applicable inserts ·
Wendeschneidplatten

● Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

● Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

● Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

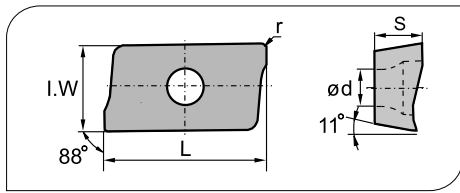

Workpiece Material Werkstück Material	P	M	K	N	S
Steel / Stahl					
Stainless Steel / Rostfreier Stahl					
Cast iron / Gusseisen					
Non-ferrous material / Nichtmetalle					
Heat-resistant steel / Wärmebeständiger Stahl					

Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.			PVD Coating PVD Beschicht.			Cermet	uncoated unbe. Hartmetall	
		L	I.W	S	d	r								YD101	YD201
	APKT11T304-ALH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4								●	●
	APKT11T308-ALH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8								●	●
	APKT160408-ALH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8								●	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten


Workpiece material Werkstück Material	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
			Square shoulder milling · Eckfräsen	
			V(m/min)	f(mm/z)
N	Al alloy Alu-Legierungen	YD101	300	0.2 (0.08-0.4)
		YD201	300	0.2 (0.08-0.4)
		YBG101	400-700	0.2 (0.08-0.4)

Applicable inserts · Wendeschneidplatten

● Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

● Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

● Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

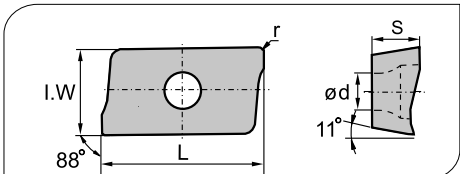

Workpiece Material Werkstück Material	P	M	K	N	S
Steel / Stahl					
Stainless Steel / Rostfreier Stahl					
Cast iron / Gusseisen					
Non-ferrous material / Nichtmetalle					
Heat-resistant steel / Wärmebeständiger Stahl					

Insert shape Plattenform	Type · Typ	Dimensions (mm) Abmessungen					CVD Coating CVD Beschicht.			PVD Coating PVD Beschicht.			Cermet	Carbide uncoat. unbe. Hartmetall	
		L	I.W	S	d	r								YD101	YD201
	APKT11T304-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.4								○	○
	APKT11T308-LH	12.24	6.5	3.6	2.8	0.8								○	○
	APKT160408-LH	17.877	9.33	5.76	4.4	0.8								○	○

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material	Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
			Square shoulder milling · Eckfräsen	
			V(m/min)	f(mm/z)
N	Al alloy Alu-Legierungen	YD101	300	0.2 (0.08-0.4)
		YD201	300	0.2 (0.08-0.4)


High cutting data change the screw! - Bei höheren Schnittwerten Schraube wechseln!

Square shoulder milling tools - Eckfräser

Kr:90°



EMPX N

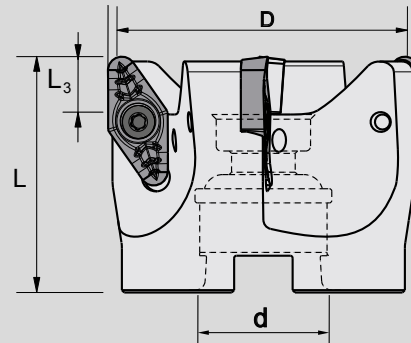

Specification of tools - Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			Ø D	Ø d	L	L ₃			
EMPX	042-A16-VC22-03C	○	42	16	55	15	3	A	0,20
	052-A22-VC22-03C	○	52	22	55	15	3	A	0,35
	066-A27-VC22-04C	○	66	27	56	15	4	A	0,55
	080-A27-VC22-04C	○	80	27	56	15	4	A	0,90

Spare parts - Ersatzteile


Diameter Durchmesser Ø D	No of teeth Zähne (Z)	Clamp Screw Schraube	Wrench Schlüssel
			
42-52	3	I60M4.5*10	WT20IP
66-80	4	I60M4.5*10	WT20IP

Square shoulder milling tools - Eckfräser

Kr:90°



QCH

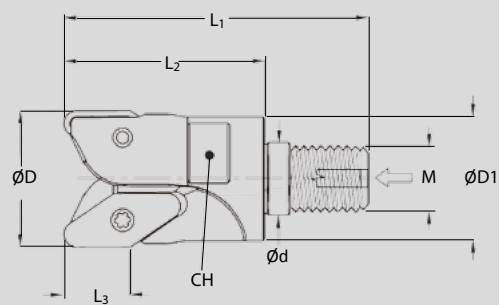

Specification of tools - Werkzeug Beschreibung


Type Typ		Stock Lager	Dimensions (mm) Abmessungen				L ₁	L ₃	No. of teeth Zähne (Z)	Weight Gewicht (kg)
			ØD	Ød	L ₂	M				
QCH	32-VC22-M16-02	●	32	17	47	16	71	15	2	0,15
	42-VC22-M16-03	●	42	17	47	16	71	15	3	0,20

Spare parts - Ersatzteile

Clamp screw Schraube	Wrench Schlüssel
	
I60M4.5*10	WT20IP

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

VC** Positive Insert/ Positive WSP

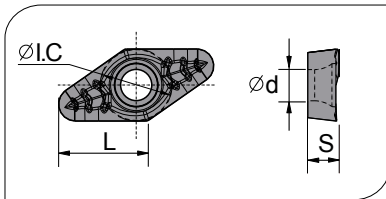

● Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen

 Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen

✱ Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen


Workpiece Material Werkstoffe	Steel / Stahl	Stainless Steel / Rostfreier Stahl	Cast iron / Gusseisen	Non-ferrite material / Ne Metalle	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl
P	Steel / Stahl				
M	Stainless Steel / Rostfreier Stahl				
K	Cast iron / Gusseisen				
N	Non-ferrite material / Ne Metalle				
S	Heat-resistant steel / Warmfester Stahl				

[illegible]

■ Recommended cutting data VCGX · Empfohlene Schnittdaten VCGX

Workpiece material Werkstück Material	Grade Sorte	Vc(m/min)	fz (mm/t)
Aluminium Legierung Si<12% Aluminium Alloys Si<12%	YD101, YD201, YBG101, YCD421	800-3500	0,05-0,3
hochsiliziumhaltiges Aluminium >12% Aluminium with silicon >12%	YD101, YD201, YBG101, YBG102, YCD421	400-1000	0,05-0,3
Kupferlegierungen Copper alloys	YD101, YD201 YBG102, YCD421	700-1200	0,1-0,3
Kunststoff, Graphit, CFK/GFK Plastic, graphite, CFK/GFK	YBG102, YCD110, YCD421	200-1000	0,1-0,3
Epoxidharz Blockmaterial Epoxy resin	YCD110, YCD421	900-1500	0,18-0,5
Holzverbundstoffe Wood composite	YBG102, YCD110, YCD421	2000-5000	0,05-1,0

Ramp milling, helical interpolation milling Tauchfräsen, Spiral Interpolationsfräsen

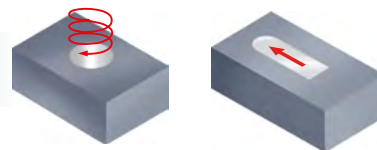

■ Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Tool Werkzeug	Diameter Ø D (mm)	Ramp milling Taufhräsen	Helical interpolation milling Spiral-Interpolationsfräsen	
		Max. cutting depth Schnitttiefe a _p (mm)	Min. diameter Durchmesser Ø D ₁ (mm)	Max. pitch Steigung (mm)
EMPX	42	5	78	5
	52	5	98	5
	66	5	126	5
	80	-	-	-
QCH	32	5	58	5
	42	5	78	5

EMP13 *Kr:90°*

Achieving 90° with high quality Square Shoulder Milling Tools

Erreichen Sie 90° mit der neuen Eckfräserieserie


The PVD coating of the tools leads to a longer tool life.

Eine PVD-Beschichtung auf dem Fräser erzielt eine höhere Lebensdauer der Trägerwerkzeuge.

Extra thick inserts with a positive soft cutting geometry reduces the cutting resistance and improves the wear resistance at the same time.

Extra dicke Wendeschneidplatte mit einer positiv weich schneidenden Geometrie reduziert den Schneidwiderstand bei gleichzeitiger Verbesserung der Bruchfestigkeit.

Maximum cutting depth:
Maximale Schnitttiefe:

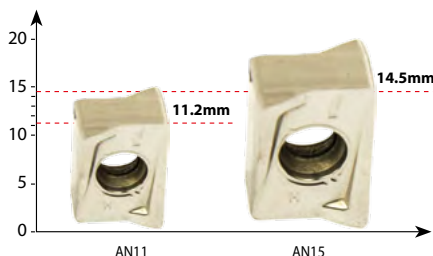

Example

Beispiel

Workpiece Material:
Werkstück Material:

EN AW 5083
Aluminium

Cutting condition cutting data:
Schnittbedingungen:

Vc 840 m/min
n 5410
Ap 3,00 mm
Fz 0,21 mm
Vf 4500 mm/min

Tool:
Werkzeug:

EMP13-050-A22-AN15-04

Inserts:
WSP:

ANGX150608 ALH YD101

Specially designed cutting edges with high precision control can achieve high quality 90° square shoulder milling.

Speziell entwickelte Schneidkanten mit hoher Präzisionskontrolle für qualitativ hochwertige 90° Eckfräser.

The component machined by using EMP13 shows better surface quality and verticality than the similar products from a competitor.

Das Werkstück, das mit EMP13 bearbeitet wurde, weist eine bessere Oberflächengüte und Vertikalität auf als nach der Bearbeitung mit einem ähnlichen Produkt vom Wettbewerber.




Square Shoulder Milling Tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP13 N

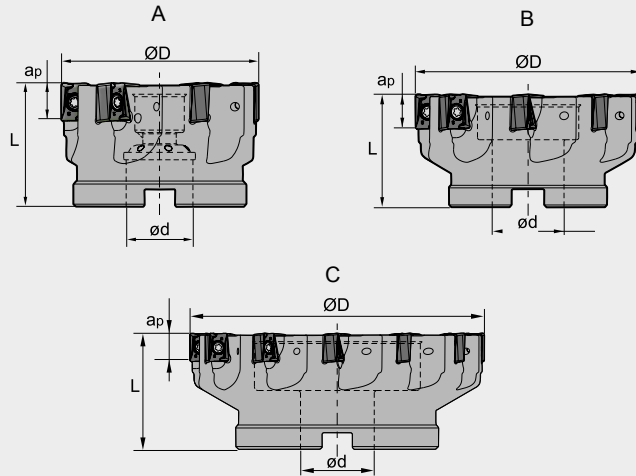

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		*	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung				No. of teeth Zähne	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
			R	L	ØD	Ød	L	apmax			
EMP13	-050-A22-AN11-06	*	●		50	22	40	11.2	6	A	0.30
	-063-A22-AN11-07	*	●		63	22	40	11.2	7	A	0.49
	-080-A27-AN11-09	*	●		80	27	50	11.2	9	A	1.18
	-100-B32-AN11-12		●		100	32	50	11.2	12	B	1.46
	-100-B32-AN11-12C	*	○		100	32	50	11.2	12	B	1.46
	-125-B40-AN11-14		●		125	40	63	11.2	14	B	2.92
	-125-B40-AN11-14C	*	○		125	40	63	11.2	14	B	2.92
	-160-C40-AN11-16		●		160	40	63	11.2	16	C	4.30
EMP13	-050-A22-AN15-04	*	●		50	22	40	14.5	4	A	0.26
	-063-A22-AN15-05	*	●		63	22	40	14.5	5	A	0.53
	-080-A27-AN15-06	*	●		80	27	50	14.5	6	A	1.23
	-100-B32-AN15-08		○		100	32	50	14.5	8	B	1.52
	-100-B32-AN15-08C	*	○		100	32	50	14.5	8	B	1.52
	-125-B40-AN15-10		●		125	40	63	14.5	10	B	3.05
	-125-B40-AN15-10C	*	○		125	40	63	14.5	10	B	3.05
	-160-C40-AN15-12		●		160	40	63	14.5	12	C	4.46

* Internal coolant · Innenkühlung

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Drehmoment Torque	Wrench Schlüssel	
				
Ø50-Ø160	I60M3x9	2 Nm	WT09IS	
	I60M4x12	3 Nm	WT15IS	

We recommend to use torque wrenches · Wir empfehlen den Einsatz von Drehmomentschlüsseln

Square Shoulder Milling Tools · Eckfräser

Kr:90°





EMP13 N

Weldon shank
Weldon-Schaft



Straight shank
Zylinder-Schaft

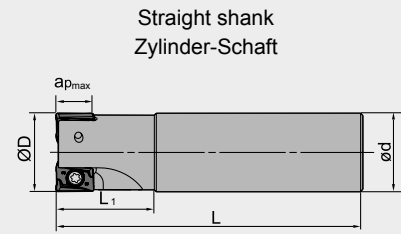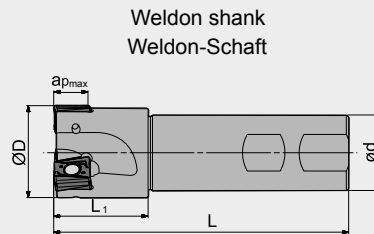

Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	*	Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung					No. of teeth Zähne	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	Ød	L	L1	apmax		
EMP13 Weldon shank Weldon-Schaft	-025-XP25-AN11-02	*	●	25	25	100	32	11.2	2	0.31
	-032-XP32-AN11-03	*	●	32	32	115	40	11.2	3	0.61
	-040-XP32-AN11-04	*	●	40	32	125	40	11.2	4	0.75
	-032-XP32-AN15-02	*	●	32	32	125	40	11.2	2	0.66
	-040-XP32-AN15-03	*	●	40	32	125	40	11.2	3	0.76
EMP13 Straight shank Zylinder-Schaft	-025-G25-AN11-02	*	●	25	25	100	32	11.2	2	0.31
	-032-G32-AN11-03	*	●	32	32	115	40	11.2	3	0.61
	-040-G32-AN11-04	*	●	40	32	125	40	11.2	4	0.75
	-032-G32-AN15-02	*	●	32	32	125	40	14.5	2	0.66
	-040-G32-AN15-03	*	●	40	32	125	40	14.5	3	0.76

* Internal coolant · Innenkühlung

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Torque Drehmoment	Wrench Schlüssel	
Ø25-Ø40	I60M3x9	2 Nm	WT09IS	
Ø32-Ø40	I60M4x12	3 Nm	WT15IS	


We recommend to use torque wrenches · Wir empfehlen den Einsatz von Drehmomentschlüsseln

Square Shoulder Milling Tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP13 N



Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ		Stock Lager		Dimension (mm) Abmessung				No.of teeth Zähne	No.of inserts Plattenanzahl	Coupling Aufnahme	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	Ød	L	e				
EMP13	-050X43-A22-AN11-03	●		50	22	60	43	3	12	A	0.52
	-063X64-A27-AN11-04	○		63	27	80	64	4	24	A	1.15
	-063X53-A27-AN15-03	●		63	27	75	53	3	12	A	1.14
	-080X53-A32-AN15-04	●		80	32	75	53	4	16	A	1.82

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Spare Parts · Ersatzteile



Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Torque Drehmoment	Wrench Schlüssel	
				
Ø25-Ø40	I60M3x9	2 Nm	WT09IS	
Ø32-Ø40	I60M4x12	3 Nm	WT15IS	

Square Shoulder Milling Tools · Eckfräser

Kr:90°



EMP13 N

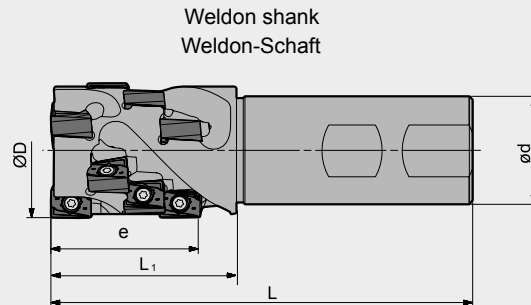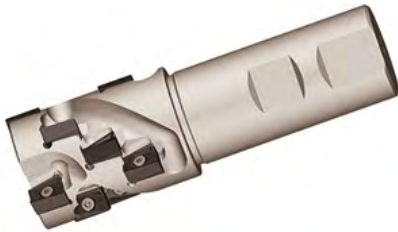

■ Specification of tools · Werkzeug Beschreibung

Type Typ	Stock Lager	Dimension (mm) Abmessung						No. of teeth Zähne	No. of inserts Plattenanzahl	Weight Gewicht (kg)
		R	L	ØD	Ød	L	L ₁			
EMP13	-032X43-XP32-AN11-02	●		32	32	115	48	43	2	0.61
	-040X43-XP32-AN11-03	●		40	32	125	55	43	3	0.79
	-040X40-XP32-AN15-02	●		40	32	115	55	40	2	0.79
	-050X53-XP40-AN15-02	●		50	40	145	70	53	2	1.53

● Ex stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

■ Spare Parts · Ersatzteile

Diameter Durchmesser Ø D	Screw Schraube	Torque Drehmoment	Wrench Schlüssel	
				
Ø25-Ø40	I60M3x9	2 Nm	WT09IS	
Ø32-Ø40	I60M4x12	3 Nm	WT15IS	

We recommend to use torque wrenches · Wir empfehlen den Einsatz von Drehmomentschlüsseln

Indexable Milling Tools - Wendeplattenfräser

■ Applicable inserts · Wendeschneidplatten




Ideal Machining Condition
Gute Bearbeitungsbedingungen



Normal Machining Condition
Normale Bearbeitungsbedingungen



Unfavorable Machining Condition
Ungünstige Bearbeitungsbedingungen

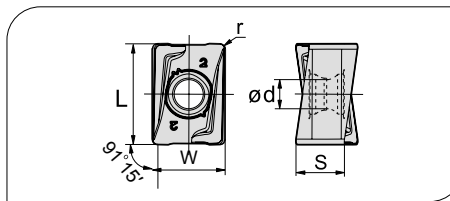[illegible]


Insert shape Plattenform	Type Typ	Dimension (mm) Abmessung					CVD Coating Beschichtung	PVD Coating Beschichtung	Cermet Cermet	Carbide uncoat. unb.Hartm.
		L	W	S	Ø d	r				YD101
	ANGX110504PNR-LH	11.85	8.4	5.7	3.5	0.8				●
	ANGX150608PNR-LH	15.43	11.0	7.3	4.4	0.8				○

■ Recommended cutting data · Empfohlene Schnittdaten

Workpiece material Werkstück Material		Hardness HB Härte	Grade Sorte	Cutting data · Schnittdaten	
				Square shoulder milling · Eckfräsen	
				V(m/min)	f(mm/z)
					-LH
N	Al alloy Alu-Legierungen	----	YD101	300	0.2 (0.08-0.4)

Mounting double sided inserts:

Montage von doppelseitigen Wendeschneidplatten bei Fräsen:



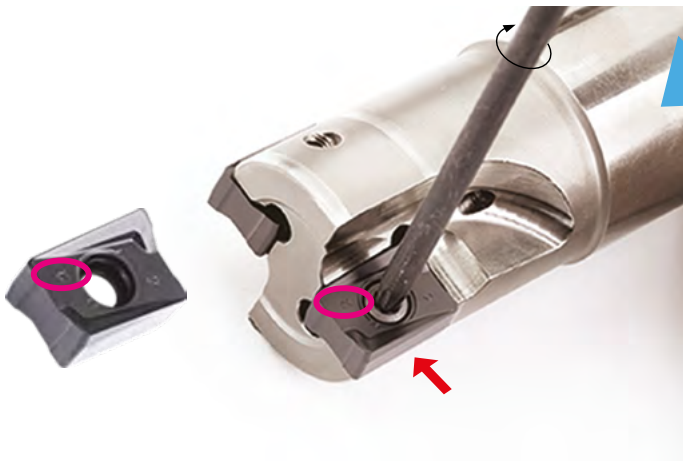


Please make sure that the faces with same marks are in the same direction.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Platten mit derselben Markierung in dieselbe Richtung angebracht werden.

AL-2E




- 2-flute end mills with straight shank
2-Schneiden Schaftfräser mit Zylinderschaft

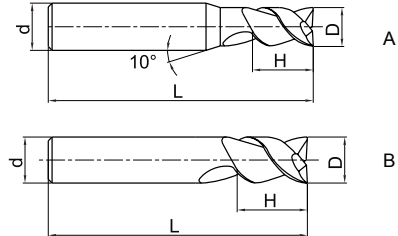

Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK30F
	D	d	H	L			
AL-2E-D1.0	1.0	4	3	50	2	A	●
AL-2E-D1.5	1.5	4	4	50	2	A	●
AL-2E-D2.0	2.0	4	6	50	2	A	●
AL-2E-D2.5	2.5	4	7	50	2	A	●
AL-2E-D3.0	3.0	6	9	50	2	A	●
AL-2E-D4.0	4.0	6	12	50	2	A	●
AL-2E-D5.0	5.0	6	15	50	2	A	●
AL-2E-D6.0	6.0	6	18	60	2	B	●
AL-2E-D8.0	8.0	8	20	60	2	B	●
AL-2E-D10.0	10.0	10	30	75	2	B	●
AL-2E-D12.0	12.0	12	32	75	2	B	●
AL-2E-D16.0	16.0	16	45	100	2	B	●
AL-2E-D20.0	20.0	20	45	100	2	B	●

AL-2EL

- 2-flute long cutting edge end mills with straight shank
2-Schneiden Schaftfräser mit langer Schneide und Zylinderschaft

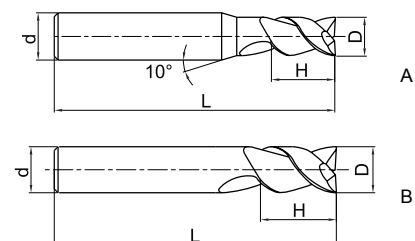


Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK30F
	D	d	H	L			
AL-2EL-D3.0	3.0	6	12	60	2	A	●
AL-2EL-D4.0	4.0	6	16	60	2	A	●
AL-2EL-D5.0	5.0	6	20	60	2	A	●
AL-2EL-D6.0	6.0	6	25	75	2	B	●
AL-2EL-D8.0	8.0	8	32	75	2	B	●
AL-2EL-D10.0	10.0	10	45	100	2	B	●
AL-2EL-D12.0	12.0	12	45	100	2	B	●
AL-2EL-D16.0	16.0	16	65	150	2	B	●
AL-2EL-D20.0	20.0	20	75	150	2	B	●

Milling · Fräsen






Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

AL-2E | AL-2EL

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu-Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium-Alu-Legierungen Si≤10%	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
1	40000	650	40000	500
2	40000	950	32000	750
3	26500	1500	21000	1100
4	20000	1600	16000	1250
5	16000	1500	13000	1100
6	13000	1250	10600	1000
8	10000	1400	8000	1100
10	8000	1600	6500	1250
12	6600	1650	5300	1300
14	5700	1700	4600	1350
16	5000	1700	4000	1350
18	4400	1700	3500	1350
20	4000	1700	3200	1350
Max. cutting depth max. Schnitttiefe	 Ae=0.1D Ap=1.5D			

AL-3E

3-flute end mills with straight shank
3-Schneiden Schaftfräser mit Zylinderschaft



Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK30F
	D	d	H	L			
AL-3E-D1.0	1.0	4	3	50	3	A	●
AL-3E-D1.5	1.5	4	4	50	3	A	●
AL-3E-D2.0	2.0	4	6	50	3	A	●
AL-3E-D2.5	2.5	4	7	50	3	A	●
AL-3E-D3.0	3.0	6	9	50	3	A	●
AL-3E-D4.0	4.0	6	12	50	3	A	●
AL-3E-D5.0	5.0	6	15	50	3	A	●
AL-3E-D6.0	6.0	6	18	60	3	B	●
AL-3E-D8.0	8.0	8	20	60	3	B	●
AL-3E-D10.0	10.0	10	30	75	3	B	●
AL-3E-D12.0	12.0	12	32	75	3	B	●
AL-3E-D16.0	16.0	16	45	100	3	B	●
AL-3E-D20.0	20.0	20	45	100	3	B	●





● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

AL-3EL

3-flute end mills with straight shank and long cutting edge
3-Schneiden Schaftfräser mit langer Schneide und Zylinderschaft



Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK30F
	D	d	H	L			
AL-3EL-D3.0	3.0	6	12	60	3	A	●
AL-3EL-D4.0	4.0	6	16	60	3	A	●
AL-3EL-D5.0	5.0	6	20	60	3	A	●
AL-3EL-D6.0	6.0	6	25	75	3	B	●
AL-3EL-D8.0	8.0	8	32	75	3	B	●
AL-3EL-D10.0	10.0	10	45	100	3	B	●
AL-3EL-D12.0	12.0	12	45	100	3	B	●
AL-3EL-D16.0	16.0	16	65	150	3	B	●
AL-3EL-D20.0	20.0	20	75	150	3	B	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

AL-3E | AL-3EL

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu-Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium-Alu-Legierungen Si≤10%	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
1	40000	800	40000	600
2	40000	1200	32000	900
3	26500	1800	21000	1300
4	20000	2000	16000	1500
5	16000	1750	13000	1300
6	13000	1500	10600	1200
8	10000	1650	8000	1300
10	8000	1900	6500	1500
12	6600	1950	5300	1550
14	5700	2000	4600	1600
16	5000	2000	4000	1600
18	4400	2000	3500	1600
20	4000	2000	3200	1600
Max. cutting depth max. Schnitttiefe				




Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

ALG-2E

- 2-flute router with flat end cut (uncoated)
- 2-Schneider mit flachem Stirnanschliff (ohne Beschichtung)

New


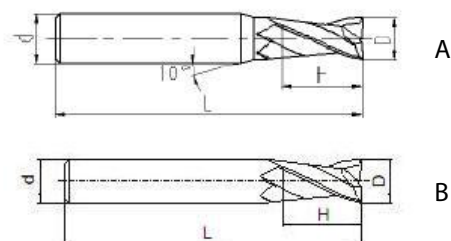


Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK40F
	D	d	H	L			
ALG-2E-D1.0	1.0	4	3	50	2	A	●
ALG-2E-D1.5	1.5	4	4	50	2	A	●
ALG-2E-D2.0	2.0	4	6	50	2	A	●
ALG-2E-D2.5	2.5	4	8	50	2	A	●
ALG-2E-D3.0S	3.0	4	8	50	2	A	●
ALG-2E-D3.0	3.0	6	8	50	2	A	●
ALG-2E-D3.5S	3.5	4	10	50	2	A	○
ALG-2E-D3.5	3.5	6	10	50	2	A	●
ALG-2E-D4.0S	4.0	4	11	50	2	B	○
ALG-2E-D4.0	4.0	6	11	50	2	A	●
ALG-2E-D4.5	4.5	6	11	50	2	A	○
ALG-2E-D5.0	5.0	6	13	50	2	A	●
ALG-2E-D5.5	5.5	6	16	50	2	A	●
ALG-2E-D6.0	6.0	6	16	50	2	B	●
ALG-2E-D7.0	7.0	8	20	60	2	A	●
ALG-2E-D8.0	8.0	8	20	60	2	B	●
ALG-2E-D9.0	9.0	10	22	75	2	A	●
ALG-2E-D10.0	10.0	10	25	75	2	B	●
ALG-2E-D11.0	11.0	12	26	75	2	A	●
ALG-2E-D12.0	12.0	12	30	75	2	B	●
ALG-2E-D14.0	14.0	14	32	75	2	B	●
ALG-2E-D16.0	16.0	16	45	100	2	B	●
ALG-2E-D18.0	18.0	18	45	100	2	B	●
ALG-2E-D20.0	20.0	20	45	100	2	B	●

Further dimensions available on request
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

ALG-2E

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu-Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium-Alu-Legierungen Si≤10%	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
1	40000	800	40000	600
2	40000	1200	32000	900
3	26500	1800	21000	1300
4	20000	2000	16000	1500
5	16000	1750	13000	1300
6	13000	1500	10600	1200
8	10000	1650	8000	1300
10	8000	1900	6500	1500
12	6600	1950	5300	1550
Max. cutting depth max. Schnitttiefe	 $A_e=0.1D$ $A_p=1.5D$  $A_e=1D$ $A_p=0.5D$			


Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser


ALG-3E

- 3-flute router with flat end cut (uncoated)
- 3-Schneider mit flachem Stirnanschliff (ohne Beschichtung)



New



A



B





Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK40F
	D	d	H	L			
ALG-3E-D1.0	1.0	4	3	50	3	A	●
ALG-3E-D1.5	1.5	4	4	50	3	A	●
ALG-3E-D2.0	2.0	4	6	50	3	A	●
ALG-3E-D2.5	2.5	4	8	50	3	A	●
ALG-3E-D3.0S	3.0	4	8	50	3	A	●
ALG-3E-D3.0	3.0	6	8	50	3	A	●
ALG-3E-D4.0S	4.0	4	11	50	3	B	●
ALG-3E-D4.0	4.0	6	11	50	3	A	●
ALG-3E-D4.5	4.5	6	11	50	3	A	●
ALG-3E-D5.0	5.0	6	13	50	3	A	●
ALG-3E-D5.5	5.5	6	16	50	3	A	●
ALG-3E-D6.0	6.0	6	16	50	3	B	●
ALG-3E-D7.0	7.0	8	20	60	3	B	●
ALG-3E-D8.0	8.0	8	20	60	3	B	●
ALG-3E-D9.0	9.0	10	22	75	3	B	●
ALG-3E-D10.0	10.0	10	25	75	3	B	●
ALG-3E-D11.0	11.0	12	26	75	3	B	●
ALG-3E-D12.0	12.0	12	30	75	3	B	●
ALG-3E-D14.0	14.0	14	32	75	3	B	●
ALG-3E-D16.0	16.0	16	45	100	3	B	●
ALG-3E-D20.0	20.0	20	45	100	3	B	○

Further dimensions available on request
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

ALG-3E

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu-Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium-Alu-Legierungen Si≤10%	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
1	40000	800	40000	600
2	40000	1200	32000	900
3	26500	1800	21000	1300
4	20000	2000	16000	1500
5	16000	1750	13000	1300
6	13000	1500	10600	1200
8	10000	1650	8000	1300
10	8000	1900	6500	1500
12	6600	1950	5300	1550
Max. cutting depth max. Schnitttiefe	 Ae=0.1D Ap=1.5D  Ae=1D Ap=0.5D			


Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

ALP-3E

■ 3-flute router with flat end cut (uncoated) (MQL)

3-Schneider mit flachem Stirnanschliff (unbeschichtet) (MMKS)

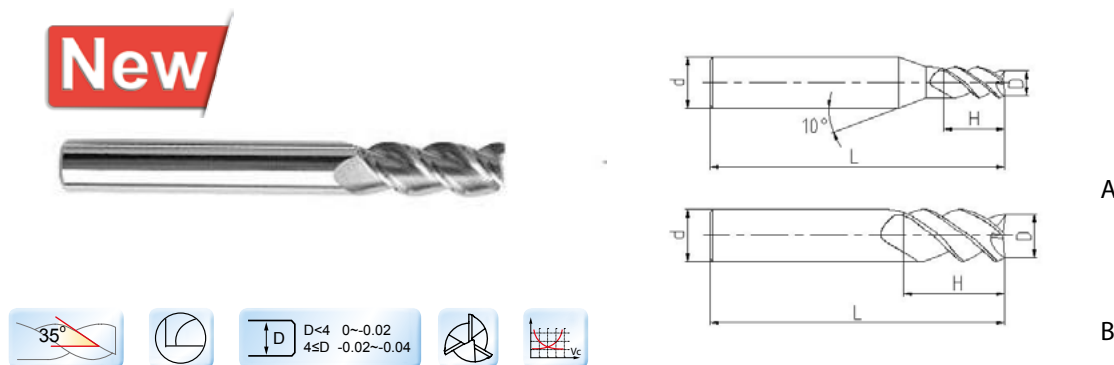



Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK40F
	D	d	H	L			
ALP-3E-D1.0	1.0	4	3	50	3	A	●
ALP-3E-D1.5	1.5	4	4	50	3	A	●
ALP-3E-D2.0	2.0	4	6	50	3	A	●
ALP-3E-D2.5	2.5	4	8	50	3	A	●
ALP-3E-D3.0S	3.0	4	8	50	3	A	●
ALP-3E-D3.0	3.0	6	8	50	3	A	●
ALP-3E-D4.0S	4.0	4	11	50	3	B	●
ALP-3E-D4.0	4.0	6	11	50	3	A	●
ALP-3E-D4.5	4.5	6	11	50	3	A	●
ALP-3E-D5.0	5.0	6	13	50	3	A	●
ALP-3E-D5.5	5.5	6	16	50	3	A	●
ALP-3E-D6.0	6.0	6	16	50	3	B	●
ALP-3E-D7.0	7.0	8	20	60	3	B	●
ALP-3E-D8.0	8.0	8	20	60	3	B	●
ALP-3E-D9.0	9.0	10	22	75	3	B	●
ALP-3E-D10.0	10.0	10	25	75	3	B	●
ALP-3E-D11.0	11.0	12	26	75	3	B	●
ALP-3E-D12.0	12.0	12	30	75	3	B	●
ALP-3E-D14.0	14.0	14	32	75	3	B	●
ALP-3E-D16.0	16.0	16	45	100	3	B	●
ALP-3E-D20.0	20.0	20	45	100	3	B	○

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Further dimensions available on request

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

ALP-3E





Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu-Legierungen			
	Square sholder milling Schulterfräsen		Slot milling Nutenfräsen	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
1	95000	1500	95000	900
2	65000	1200	65000	1000
3	53000	2200	53000	1600
4	40000	2500	40000	1800
5	31000	2700	31000	1900
6	26000	2800	26000	1900
8	20000	2700	20000	2000
10	16000	2600	16000	1900
12	13000	2500	13000	1800
16	10000	2300	10000	1700
Max. cutting depth max. Schnitttiefe				

Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

ALP-4E

- 4-flute router with flat end cut (uncoated)
- 4-Schneider mit flachem Stirnanschliff (unbeschichtet)



   							
    							
Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	Geometry Ausführung	YK40F
	D	d	H	L			
ALP-4E-D3.0S	3	4	9	50	4	A	●
ALP-4E-D3.0	3	6	9	50	4	A	●
ALP-4E-D4.0S	4	4	11	50	4	B	●
ALP-4E-D4.0	4	6	11	50	4	A	●
ALP-4E-D5.0	5	6	13	50	4	A	●
ALP-4E-D6.0	6	6	16	50	4	B	●
ALP-4E-D8.0	8	8	20	60	4	B	●
ALP-4E-D10.0	10	10	25	75	4	B	●
ALP-4E-D12.0	12	12	30	75	4	B	●
ALP-4E-D16.0	16	16	45	100	4	B	●
ALP-4E-D18.0	18	18	45	100	4	B	○
ALP-4E-D20.0	20	20	45	100	4	B	●

Further dimensions available on request

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

ALP-4E




Workpiece material <i>Werkstückstoff</i>	Aluminum alloy <i>Alu-Legierungen</i>			
	Square sholder milling <i>Schulterfräsen</i>		Slot milling <i>Nutenfräsen</i>	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
3	53000	2200	53000	1600
4	40000	2500	40000	1800
5	31000	2700	31000	1900
6	26000	2800	26000	1900
8	20000	2700	20000	2000
10	16000	2600	16000	1900
12	13000	2500	13000	1800
16	10000	2300	10000	1700
20	8000	2400	8000	1600
Max. cutting depth max. Schnitttiefe				

Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

AL-3W

3-flute rough end mills with straight shank, rough pitch form
3-Schneiden Schruppfräser mit Zylinderschaft, grob verzahnt



D ≤ 6	0 ~ 0.048	6 < D ≤ 10	0 ~ 0.058
10 < D ≤ 18	0 ~ 0.07	18 < D	0 ~ 0.084



Type · Typ	Dimension (mm) Abmessungen				Teeth · Zähne Z	YK30F
	D	d	H	L		
AL-3W-D6.0	6	6	16	50	3	●
AL-3W-D8.0	8	8	20	60	3	●
AL-3W-D10.0	10	10	25	75	3	●
AL-3W-D12.0	12	12	30	75	3	●
AL-3W-D16.0	16	16	45	100	3	●
AL-3W-D20.0	20	20	45	100	3	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage


Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu-Legierungen		Silicon aluminium alloy Si ≤ 10% Silizium-Alu-Legierungen Si ≤ 10%	
Cutting speed Schnittgeschw.	250m/min		200m/min	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
6	13000	3000	10600	1900
8	10000	3000	8000	1900
10	8000	2900	6500	1850
12	6600	2700	5300	1700
14	5700	2600	4600	1650
16	5000	2550	4000	1600
18	4400	2500	3500	1550
20	4000	2400	3200	1500
Max. cutting depth max. Schnitttiefe				

- The above table shows the reference value of side milling. When milling slot, rotating speed is around 70% of standard value. Feed is around 50% of standard value.
- Please select high rigid and precise machine and tool holder. Vibration and unusual noise may be generated if the machine rigidity and workpiece fixture stability is low, please reduce the rotating speed and feed stated above correspondingly.
- It is possible to increase the rotating speed and feed correspondingly if the cutting depth is small.
- Please use water-soluble cutting liquid.
- Down milling is recommended in side milling.
- Make overhang as short as possible if no interference.

- Die obige Tabelle zeigt die Referenz-Schnittdaten für das Eckfräsen. Für das Nutenfräsen die obigen Schnittdaten auf 70 % reduzieren.
- Bitte präzise Maschinen und Werkzeughalter verwenden. Bei Vibrationen oder unüblichen Geräuschen reduzieren Sie die Schnittdaten (wie oben empfohlen) entsprechend.
- Schnittdaten bei kleinen Schnitttiefen erhöhen.
- Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
- Fräsmethode zum Eckfräsen: Gleichlaufräsen.
- Die Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen.

AL-1E


- 1-flute router with flat end cut with 45° corner chamfer and polished flute (coated)
- 1-Schneider mit flachem Stirnanschliff mit 45° Eckenfase und polierter Nute (mit Beschichtung)

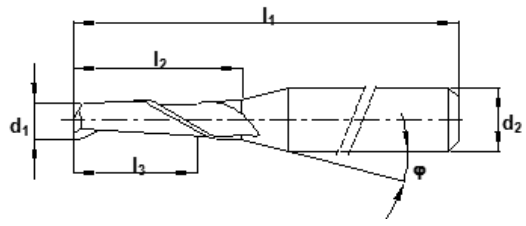New with new DLC-Coating mit neuer DLC Beschichtung     									
Article no. Artikel Nr.	Dimension (mm) Abmessung								
	d ₁	r	l ₃	l ₁	l ₂	d ₂	z	a	φ
598600	2,00	-	8,00	40,00	10,80	3,000	1	-	18
598599	2,00	-	4,50	50,00	7,30	6,000	1	-	18
598663	3,00	-	8,40	50,00	21,00	6,000	1	0,1	30
598662	3,00	-	12,40	50,00	14,00	6,000	1	-	14
598657	4,00	-	10,40	50,00	21,20	6,000	1	0,1	30
598661	4,00	-	12,40	50,00	16,00	6,000	1	-	11
598660	6,00	-	14,40	50,00	24,00	6,000	1	0,1	-
598656	6,00	-	15,00	50,00	-	6,000	1	-	-

Further dimensions available on request
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

AL-1E

- 1-flute router with flat end cut with 45° corner chamfer and polished flute (uncoated)
- 1-Schneider mit flachem Stirnanschliff mit 45° Eckenfase und polierter Nute (ohne Beschichtung)


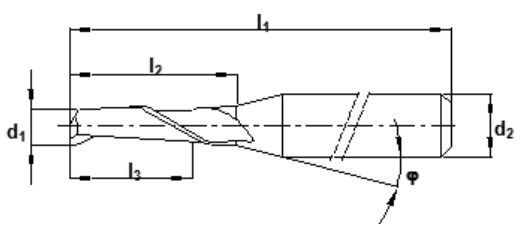
New     									
Article no. Artikel Nr.	Dimension (mm) Abmessung								
	d ₁	r	l ₃	l ₁	l ₂	d ₂	z	a	φ
598598	2,00	-	8,00	40,00	10,80	3,000	1	-	18
598597	2,00	-	4,50	50,00	7,30	6,000	1	-	18
598667	3,00	-	8,40	50,00	21,00	6,000	1	0,1	30
598666	3,00	-	12,40	50,00	14,00	6,000	1	-	14
598659	4,00	-	10,40	50,00	21,20	6,000	1	0,1	30
598665	4,00	-	12,40	50,00	16,00	6,000	1	-	11
598664	6,00	-	14,40	50,00	24,00	6,000	1	0,1	-
598658	6,00	-	15,00	50,00	-	6,000	1	-	-

Further dimensions available on request
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar



Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

Al-1E Uncoated Unbeschichtet

Aluminum alloy Alu-Legierungen						
Uncoated Unbeschichtet			Square sholder milling Schulterfräsen		Slot milling Nutenfräsen	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	ap [mm]	ae [mm]	ap [mm]	ae [mm]
2	33000	1000	3	0,4	2	2
3	22000	1000	4,5	0,6	3	3
4	16000	800	6	0,8	4	4
6	11000	600	9	1,2	6	1,2
Max. cutting depth max. Schnitttiefe						

Al-1E Coating Beschichtung


Aluminum alloy Alu-Legierungen						
Coating Beschichtung			Square sholder milling Schulterfräsen		Slot milling Nutenfräsen	
Diameter Durchmesser Ø (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	ap [mm]	ae [mm]	ap [mm]	ae [mm]
2	40000	1000	3	0,40	2	2,00
3	27000	1000	4,5	0,60	3	3,00
4	20000	800	6	0,80	4	4,00
6	14000	600	9	1,20	6	6,00
Max. cutting depth max. Schnitttiefe						

DIN 6527L 2-flute end mills · DIN 6527L 2- Schneiden VHM Schaftfräser



5502R402NM

YK30F: Ultrafine carbide / Ultrafeinkornhartmetall




Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen				Teeth Zähne	N
	d1(e8)	d2(h6)	l2	l1		
					z	YK30F
5502R402NM-0300	3.00	6	8	57	2	•
5502R402NM-0400	4.00	6	11	57	2	•
5502R402NM-0500	5.00	6	13	57	2	•
5502R402NM-0600	6.00	6	13	57	2	•
5502R402NM-0800	8.00	8	19	63	2	•
5502R402NM-1000	10.00	10	22	72	2	•
5502R402NM-1200	12.00	12	26	83	2	•
5502R402NM-1400	14.00	14	26	83	2	•
5502R402NM-1600	16.00	16	32	92	2	•
5502R402NM-1800	18.00	18	32	92	2	•
5502R402NM-2000	20.00	20	38	104	2	•

Art. Group No. / Produktgruppe Nr. :

022140

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

Type Typ	Grade Sorte	Material Werkstoffe	d1 (mm)	z	Vc (m/min)	fz (mm/z)	ap (mm)	ae (mm)	n (min ⁻¹)	Vf (mm/min)
 	YK30F	AL	3	2	350	0.02	2	0.3	37120	1485
			4	2	350	0.04	3	0.5	27840	2227
			5	2	350	0.06	6	1.0	22280	2673
			6	2	350	0.080	9	1.50	18560	2970
			8	2	350	0.100	12	2.00	13920	2784
			10	2	350	0.120	15	2.50	11140	2674
			12	2	350	0.140	18	3.00	9280	2598
			16	2	350	0.180	24	4.00	6960	2506
			20	2	350	0.220	30	5.00	5570	2451
		Forged aluminium alloy geschmiedete AL-Legierung	3	2	350	0.02	2	0.3	95460	3819
			4	2	350	0.04	3	0.5	71580	5278
			5	2	350	0.06	6	1.0	57280	6873
			6	2	350	0.080	9	1.50	47740	7638
			8	2	350	0.100	12	2.00	35800	7160
			10	2	350	0.120	15	2.50	28640	6874
			12	2	350	0.140	18	3.00	23870	6684
			16	2	350	0.180	24	4.00	17900	6444
		Cast aluminium alloy AL-Gusslegierung Si<6%	20	2	350	0.220	30	5.00	14320	6301
			3	2	350	0.02	2	0.3	58340	2334
			4	2	350	0.04	3	0.5	43750	3500
			5	2	350	0.06	6	1.0	35000	4200
			6	2	350	0.080	9	1.50	29170	4667
			8	2	350	0.100	12	2.00	21880	4376
			10	2	350	0.120	15	2.50	17500	4200
			12	2	350	0.140	18	3.00	14580	4082
		Copper Kupfer	16	2	350	0.180	24	4.00	10940	3938
			20	2	350	0.220	30	5.00	8750	3850
			3	2	350	0.02	2	0.3	127280	5091
			4	2	350	0.04	3	0.5	95460	7637
			5	2	350	0.06	6	1.0	76370	9164
			6	2	350	0.080	9	1.50	60000	9600
			8	2	350	0.100	12	2.00	47740	9548
			10	2	350	0.120	15	2.50	38190	9166
		Plastic Kunststoff	12	2	350	0.140	18	3.00	31830	8912
			16	2	350	0.180	24	4.00	23870	8593
			20	2	350	0.220	30	5.00	19090	8400

- Please start a test cutting with 85% of the Vc or 75% of the fz, then increase the cutting speed and feed rate.
- Please use high precision and high rigidity clamping system. The oscillation of the tool can not be over 0.01 mm.
 $N = 1000Vc / deff / 3.14159$
 When the rotating speed of the machine on site cannot reach the maximum rotation speed of the machine used for the calculation of the rotating speed: $Vf = fz * n * z$ (n: actual rotation of the machine).
- When $ap=1*d1$, $fz = 75\%$ as the data in the table.




- Bitte führen Sie einen Testschnitt mit 85% der Vc und 75% des fz durch.
 Nach erfolgtem Test können Sie die Schnittgeschwindigkeit bzw. die Vorschubwerte entsprechend erhöhen.
- Bitte verwenden Sie nur Spannmittel mit einer hohen Genauigkeit und einer hohen Spannkraft.
 Überprüfen Sie den Rundlauf der Werkzeuge. Sie sollten darauf achten, dass der Rundlauffehler nicht größer als 0.01 mm ist.

Sollten Sie aufgrund der Machinendrehzahl nicht in der Lage sein, die angegebenen Drehzahlen ein zu halten, achten Sie darauf, dass Sie die Vf entsprechend anpassen. $Vf = fz * n * z$ (n: aktuelle Machinendrehzahl).

- Bei Fräsoperationen, die mit einer $ap=1*d1$ durchgeführt werden, ist fz um 25% zu reduzieren.

NM-2E

2-flute end mills with straight shank
2-Schneiden Schaftfräser mit Zylinderschaft





Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen				Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Grade Sorte KMG309
	D	d	H	L			
NM-2E-D1.0	1.0	4	3	50	2	A	●
NM-2E-D2.0	2.0	4	6	50	2	A	●
NM-2E-D3.0	3.0	6	8	50	2	A	●
NM-2E-D4.0	4.0	6	11	50	2	A	●
NM-2E-D5.0	5.0	6	13	50	2	A	●
NM-2E-D6.0	6.0	6	16	50	2	B	●
NM-2E-D8.0	8.0	8	20	60	2	B	●
NM-2E-D10.0	10.0	10	25	75	2	B	●
NM-2E-D12.0	12.0	12	30	75	2	B	●

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

NM-2E





Workpiece material Werkstück-material	Copper / Copper alloy Kupfer / Kupferlegierung	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
1	40000	1800
2	30000	2500
3	20000	2300
4	15000	2000
5	12000	1500
6	10000	1400
8	8000	1000
10	6500	900
12	5500	850
Max. cutting depth max Schnitttiefe	 	

1. The above table shows the reference value of side milling. The Feed in slot milling is recommended 70% of reference value stated above.
2. Please select high rigid and precise machine and tool holder. Vibration and unusual noise may be generated if the machine rigidity and workpiece fixture stability is low, please reduce the rotating speed and feed stated above correspondingly.
3. It is possible to increase the rotating speed and Feed correspondingly if the cutting depth is small.
4. Please use water-soluble cutting liquid.
5. Down milling is recommended in side milling.
6. Make overhang as short as possible if no interference.

1. Die obige Tabelle zeigt die Referenz Schnittdaten für das Eckfräsen.
Für das Nutenfräsen die obigen Schnittdaten um 30 % reduzieren.
2. Bitte präzise Maschinen und Werkzeughalter verwenden. Bei Vibrationen oder ungewöhnlichen Geräuschen reduzieren Sie die Schnittdaten entsprechend.
3. Schnittdaten bei kleinen Schnitttiefen erhöhen.
4. Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
5. Fräsmethode zum Eckfräsen: Gleichlaufräsen.
6. Die Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen.

NM-4E

- 4-flute end mills with straight shank
- 4-Schneiden Schaftfräser mit Zylinderschaft

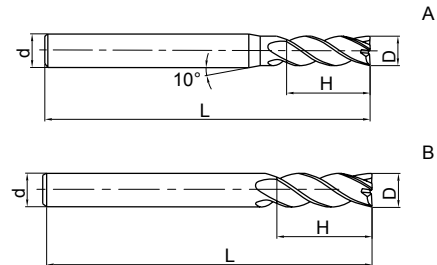


Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen				Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Grade Sorte KMG309
	D	d	H	L			
NM-4E-D3.0	3.0	6	8	50	4	A	○
NM-4E-D4.0	4.0	6	11	50	4	A	○
NM-4E-D5.0	5.0	6	13	50	4	A	○
NM-4E-D6.0	6.0	6	16	50	4	B	○
NM-4E-D8.0	8.0	8	20	60	4	B	○
NM-4E-D10.0	10.0	10	25	75	4	B	○
NM-4E-D12.0	12.0	12	30	75	4	B	○

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

NM-4E



Workpiece material Werkstück-material	Copper / Copper alloy Kupfer / Kupferlegierung	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
3	10600	250
4	8000	300
5	6500	400
6	5300	400
8	4000	450
10	3500	450
12	3000	450
Max. cutting depth max Schnitttiefe	 Maximum Ap=0.5mm	

1. Please select high rigid and precise machine and tool holder. Vibration and unusual noise may be generated if the machine rigidity and workpiece fixture stability is low, please reduce the rotating speed and feed stated above correspondingly.
2. It is possible to increase the rotating speed and feed correspondingly if the cutting depth is small.
3. Please use water-soluble cutting liquid.
4. Down milling is recommended in side milling.
5. Make overhang as short as possible if no interference.

1. Bitte Maschine und Werkzeugaufnahme mit hoher Präzision und Stabilität wählen. Bei Vibrationen oder unüblichen Geräuschen reduzieren Sie die Schnittdaten entsprechend.
2. Schnittdaten bei kleinen Schnitttiefen erhöhen.
3. Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
4. Fräsmethode zum Eckfräsen: Gleichlaufräsen.
5. Die Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen.

NM-2EP

2-flute short cutting edge end mills with straight shank with long neck
2-Schneiden Schaftfräser mit Zylinderschaft

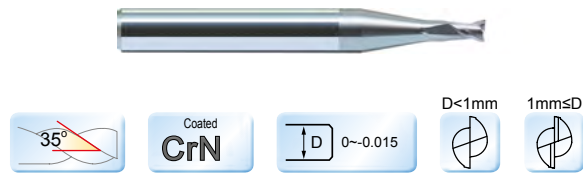


Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen						Teeth Zähne Z	Grade Sorte KMG309
	D	d	H	M	d ₁	L		
NM-2EP-D0.5-M04	0.5	4.0	0.7	4.0	0.45	50	2	●
NM-2EP-D0.5-M06	0.5	4.0	0.7	6.0	0.45	50	2	●
NM-2EP-D0.5-M08	0.5	4.0	0.7	8.0	0.45	50	2	●
NM-2EP-D0.8-M04	0.8	4.0	1.2	4.0	0.75	50	2	●
NM-2EP-D0.8-M06	0.8	4.0	1.2	6.0	0.75	50	2	●
NM-2EP-D0.8-M08	0.8	4.0	1.2	8.0	0.75	50	2	●
NM-2EP-D0.8-M10	0.8	4.0	1.2	10.0	0.75	50	2	●
NM-2EP-D1.0-M04	1.0	4.0	1.5	4.0	0.95	50	2	●
NM-2EP-D1.0-M06	1.0	4.0	1.5	6.0	0.95	50	2	●
NM-2EP-D1.0-M08	1.0	4.0	1.5	8.0	0.95	50	2	●
NM-2EP-D1.0-M10	1.0	4.0	1.5	10.0	0.95	50	2	●
NM-2EP-D1.0-M12	1.0	4.0	1.5	12.0	0.95	50	2	●
NM-2EP-D1.0-M14	1.0	4.0	1.5	14.0	0.95	50	2	●
NM-2EP-D1.5-M08	1.5	4.0	2.3	8.0	1.45	50	2	●
NM-2EP-D1.5-M16	1.5	4.0	2.3	16.0	1.45	50	2	●
NM-2EP-D2.0-M06	2.0	4.0	3.0	6.0	1.95	50	2	●
NM-2EP-D2.0-M08	2.0	4.0	3.0	8.0	1.95	50	2	●
NM-2EP-D2.0-M10	2.0	4.0	3.0	10.0	1.95	50	2	●
NM-2EP-D2.0-M12	2.0	4.0	3.0	12.0	1.95	50	2	●
NM-2EP-D2.0-M14	2.0	4.0	3.0	14.0	1.95	50	2	●
NM-2EP-D2.0-M16	2.0	4.0	3.0	16.0	1.95	50	2	●
NM-2EP-D2.5-M10	2.5	4.0	3.7	10.0	2.4	50	2	●
NM-2EP-D2.5-M20	2.5	4.0	3.7	20.0	2.4	60	2	●
NM-2EP-D3.0-M10	3.0	6.0	4.5	10.0	2.85	50	2	●
NM-2EP-D3.0-M20	3.0	6.0	4.5	20.0	2.85	60	2	●
NM-2EP-D4.0-M16	4.0	6.0	6.0	16.0	3.85	60	2	●
NM-2EP-D4.0-M25	4.0	6.0	6.0	25.0	3.85	60	2	●
NM-2EP-D5.0-M16	5.0	6.0	7.5	16.0	4.85	60	2	●
NM-2EP-D5.0-M25	5.0	6.0	7.5	25.0	4.85	70	2	●

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

NM-2EP





Workpiece material Werkstückstoff		Copper / Copper alloy Kupfer / Kupferlegierung		
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Effective length Effektive Länge (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	a _p (mm)
0.5	4	40000	800	0.004
	6	40000	700	0.002
	8	40000	500	0.001
0.8	4	40000	1000	0.02
	6	40000	1000	0.015
	8	40000	800	0.01
	10	40000	600	0.005
1.0	4	40000	1800	0.04
	6	40000	1500	0.04
	8	40000	1500	0.03
	10	30000	1000	0.02
	12	30000	800	0.015
	14	30000	600	0.01
1.5	8	40000	2000	0.09
	16	20000	1000	0.03
2.0	6	40000	2400	0.18
	8	40000	2200	0.15
	10	40000	2000	0.12
	12	30000	1500	0.10
	14	30000	1200	0.08
	16	30000	1000	0.06
2.5	10	40000	2500	0.15
	20	20000	1000	0.08
3.0	10	20000	2500	0.20
	20	20000	2000	0.12
4.0	16	15000	1800	0.25
	25	15000	1200	0.15
5.0	16	12000	2000	0.40
	25	12000	1500	0.35
Max. cutting depth max Schnitttiefe				

1. Please select high precise machine and tool holder.
2. Please use water-soluble cutting liquid.
3. Make overhang as short as possible if no interference.

1. Bitte Maschine und Werkzeugaufnahme mit hoher Präzision und Stabilität wählen.
2. Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
3. Die Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen.

NM-2BP

- 2-flute short cutting edge ball nose micro end mills with straight shank (long)
2-Schneiden Micro Kugelkopffräser, mit kurzer Schneide und Zylinderschaft (lang)




Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	Grade Sorte KMG309
	D	R	H	d ₁	M	d	L		
NM-2BP-R0.25-M04	0.5	0.25	0.7	0.45	4.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.25-M06	0.5	0.25	0.7	0.45	6.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.3-M04	0.6	0.3	0.9	0.55	4.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.3-M06	0.6	0.3	0.9	0.55	6.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.3-M08	0.6	0.3	0.9	0.55	8.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.4-M04	0.8	0.4	1.2	0.75	4.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.4-M06	0.8	0.4	1.2	0.75	6.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.4-M08	0.8	0.4	1.2	0.75	8.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.4-M10	0.8	0.4	1.2	0.75	10.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.5-M04	1.0	0.5	1.5	0.95	4.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.5-M06	1.0	0.5	1.5	0.95	6.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.5-M08	1.0	0.5	1.5	0.95	8.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.5-M10	1.0	0.5	1.5	0.95	10.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.5-M12	1.0	0.5	1.5	0.95	12.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.75-M08	1.5	0.75	2.3	1.45	8.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R0.75-M16	1.5	0.75	2.3	1.45	16.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R1.0-M06	2.0	1.0	3.0	1.95	6.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R1.0-M08	2.0	1.0	3.0	1.95	8.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R1.0-M10	2.0	1.0	3.0	1.95	10.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R1.0-M12	2.0	1.0	3.0	1.95	12.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R1.0-M16	2.0	1.0	3.0	1.95	16.0	4.0	50	2	●
NM-2BP-R1.0-M20	2.0	1.0	3.0	1.95	20.0	4.0	60	2	●
NM-2BP-R1.5-M10	3.0	1.5	4.5	2.85	10.0	6.0	50	2	●
NM-2BP-R1.5-M20	3.0	1.5	4.5	2.85	20.0	6.0	60	2	●
NM-2BP-R2.0-M10	4.0	2.0	6.0	3.85	10.0	6.0	60	2	●
NM-2BP-R2.0-M16	4.0	2.0	6.0	3.85	16.0	6.0	60	2	●
NM-2BP-R2.0-M20	4.0	2.0	6.0	3.85	20.0	6.0	60	2	●
NM-2BP-R2.0-M25	4.0	2.0	6.0	3.85	25.0	6.0	60	2	●
NM-2BP-R2.5-M16	5.0	2.5	7.5	4.85	16.0	6.0	60	2	●
NM-2BP-R2.5-M25	5.0	2.5	7.5	4.85	25.0	6.0	70	2	●

Milling - Fräsen


Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

NM-2BP

Workpiece material Werkstückstoff		Copper / Copper alloy Kupfer / Kupferlegierung			
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Effective length Effektive Länge (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	ap (mm)	ae (mm)
R0.25	4	40000	750	0.01	0.025
	6	36000	500	0.008	0.02
R0.3	4	40000	900	0.012	0.03
	6	40000	750	0.010	0.02
	8	30000	400	0.008	0.01
R0.4	4	40000	1050	0.016	0.04
	6	40000	800	0.012	0.03
	8	40000	500	0.01	0.02
	10	30000	400	0.008	0.01
R0.5	4	40000	1050	0.02	0.05
	6	40000	800	0.016	0.04
	8	40000	500	0.014	0.03
	10	33000	400	0.012	0.02
	12	35000	300	0.010	0.010
R0.75	8	40000	900	0.03	0.075
	16	20000	400	0.015	0.04
R1.0	6	40000	1100	0.04	0.10
	8	40000	900	0.034	0.08
	10	40000	750	0.028	0.065
	12	40000	500	0.022	0.05
	16	30000	400	0.018	0.04
	20	20000	300	0.012	0.03
R1.5	10	40000	1100	0.06	0.15
	20	32000	600	0.03	0.08
R2.0	10	32000	1100	0.08	0.20
	16	32000	900	0.06	0.16
	20	32000	600	0.04	0.12
	25	20000	400	0.02	0.08
R2.5	16	25000	1250	0.10	0.25
	25	20000	900	0.06	0.12
Max. cutting depth max Schnitttiefe					


1. Please select high precise machine and tool holder.
2. Please use water-soluble cutting liquid.
3. Make overhang as short as possible if no interference.

1. Bitte Maschine und Werkzeugaufnahme mit hoher Präzision und Stabilität wählen.
2. Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
3. Die Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen.




5565R302NH

YK40F: Ultrafine carbide / Ultrafeinkornhartmetall

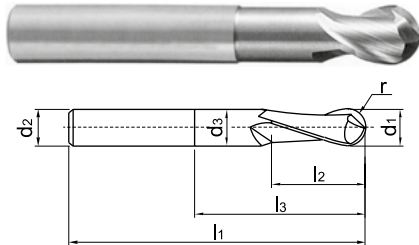


Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen								Teeth Zähne	N
	d1	d2(h6)	l2	l1	d3	l3	r(f8)	α°		
5565R302NH-0300	3.00	6	6	57	2.80	9	1.50	6	2	●
5565R302NH-0400	4.00	6	8	57	3.70	12	2.00	4	2	●
5565R302NH-0500	5.00	6	10	57	4.60	15	2.50	2	2	●
5565R302NH-0600	6.00	6	12	57	5.50	20	3.00	-	2	●
5565R302NH-0800	8.00	8	16	63	7.40	26	4.00	-	2	●
5565R302NH-1000	10.00	10	20	72	9.20	31	5.00	-	2	●
5565R302NH-1200	12.00	12	24	83	11.00	37	6.00	-	2	●
5565R302NH-1600	16.00	16	32	92	15.00	43	8.00	-	2	●

Art. Group No. / Produktgruppe Nr. : 023140



5566R302NH

YK40F: Ultrafine carbide / Ultrafeinkornhartmetall

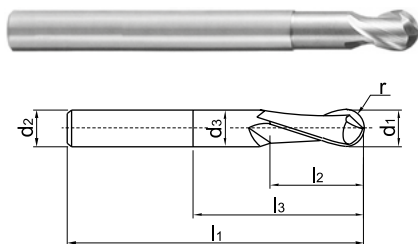

Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen								Teeth Zähne	N
	d1	d2(h6)	l2	l1	d3	l3	r(f8)	α°		
5566R302NH-0300	3.00	6	6	75	2.80	9	1.50	6	2	●
5566R302NH-0400	4.00	6	8	75	3.70	12	2.00	4	2	●
5566R302NH-0500	5.00	6	10	80	4.60	15	2.50	2	2	●
5566R302NH-0600	6.00	6	12	80	5.50	20	3.00	-	2	●
5566R302NH-0800	8.00	8	16	90	7.40	26	4.00	-	2	●
5566R302NH-1000	10.00	10	20	100	9.20	31	5.00	-	2	●
5566R302NH-1200	12.00	12	24	120	11.00	37	6.00	-	2	●
5566R302NH-1600	16.00	16	32	140	15.00	43	8.00	-	2	●

Art. Group No. / Produktgruppe Nr. : 023140

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

Type Typ	Grade Sorte			Material Werkstoffe	d1 (mm)	z	Vc (m/min)	fz (mm/z)	ap (mm)	ae (mm)	d _{eff} (mm)
5565R302NH	YK40F	 		Forged aluminum alloy <i>Geschmiedete Al-Legierung</i> Cast aluminum alloy <i>Al-Gusslegierung</i> Si<6%	3.00	2	900	0.060	0.30	0.60	1.80
4.00	2				900	0.080	0.40	0.80	2.40		
5.00	2				900	0.100	0.50	1.00	3.00		
6.00	2				900	0.120	0.60	1.20	3.60		
8.00	2				900	0.150	0.80	1.60	4.80		
10.00	2				900	0.140	1.00	2.00	6.00		
12.00	2				900	0.170	1.20	2.40	7.20		
16.00	2				900	0.210	1.60	3.20	9.60		
Copper <i>Kupfer</i>	3.00			2	600	0.060	0.30	0.60	1.80		
	4.00			2	600	0.080	0.40	0.80	2.40		
	5.00			2	600	0.100	0.50	1.00	3.00		
	6.00			2	600	0.120	0.60	1.20	3.60		
	8.00			2	600	0.150	0.80	1.60	4.80		
	10.00			2	600	0.140	1.00	2.00	6.00		
	12.00			2	600	0.170	1.20	2.40	7.20		
	16.00			2	600	0.210	1.60	3.20	9.60		
Plastic <i>Kunststoff</i>	3.00			2	1200	0.060	0.30	0.60	1.80		
	4.00			2	1200	0.080	0.40	0.80	2.40		
	5.00			2	1200	0.100	0.50	1.00	3.00		
	6.00			2	1200	0.120	0.60	1.20	3.60		
	8.00			2	1200	0.150	0.80	1.60	4.80		
	10.00			2	1200	0.140	1.00	2.00	6.00		
	12.00			2	1200	0.170	1.20	2.40	7.20		
	16.00			2	1200	0.210	1.60	3.20	9.60		

Type Typ	Grade Sorte			Material Werkstoffe	d1 (mm)	z	Vc (m/min)	fz (mm/z)	ap (mm)	ae (mm)	d _{eff} (mm)		
5566R302NH	YK40F	 	N	Forged aluminum alloy Geschmiedete Al-Legierung Cast aluminum alloy Al-Gusslegierung Si<6%	3.00	2	650	0.060	0.15	0.30	1.31		
4.00	2				650	0.080	0.20	0.40	1.74				
5.00	2				650	0.100	0.25	0.50	2.18				
6.00	2				650	0.090	0.30	0.60	2.62				
8.00	2				650	0.120	0.40	0.80	3.49				
10.00	2				650	0.150	0.50	1.00	4.36				
12.00	2				650	0.120	0.60	1.20	5.23				
16.00	2				650	0.160	0.80	1.60	6.97				
				Copper Kupfer	3.00	2	480	0.060	0.15	0.30	1.31		
					4.00	2	480	0.080	0.20	0.40	1.74		
					5.00	2	480	0.100	0.25	0.50	2.18		
					6.00	2	480	0.090	0.30	0.60	2.62		
					8.00	2	480	0.120	0.40	0.80	3.49		
					10.00	2	480	0.150	0.50	1.00	4.36		
					12.00	2	480	0.120	0.60	1.20	5.23		
					16.00	2	480	0.160	0.80	1.60	6.97		
				Plastic Kunststoff	3.00	2	950	0.060	0.15	0.30	1.31		
					4.00	2	950	0.080	0.20	0.40	1.74		
					5.00	2	950	0.100	0.25	0.50	2.18		
					6.00	2	950	0.090	0.30	0.60	2.62		
					8.00	2	950	0.120	0.40	0.80	3.49		
					10.00	2	950	0.150	0.50	1.00	4.36		
					12.00	2	950	0.120	0.60	1.20	5.23		
					16.00	2	950	0.160	0.80	1.60	6.97		





- Please start a test cutting with 85% of the V_c or 75% of the f_z, then increase the cutting speed and feed rate.
 - Please use high precision and high rigidity clamping system. The oscillation of the tool can not be over 0.01 mm.
- $N = 1000V_c / d_{eff} / 3.14159$
- When the rotating speed of the machine on site cannot reach the maximum rotation speed of the machine used for the calculation of the rotating speed: $V_f = f_z * n * z$ (n : actual rotation of the machine).

- Bitte führen Sie einen Testschnitt mit 85% der V_c und 75% des f_z durch.
 - Nach erfolgreichem Test können Sie die Schnittgeschwindigkeit bzw. die Vorschubwerte entsprechend erhöhen.
 - Bitte verwenden Sie nur Spannmittel mit einer hohen Genauigkeit und einer hohen Spannkraft.
- Überprüfen Sie den Rundlauf der Werkzeuge. Sie sollten darauf achten, dass der Rundlauffehler nicht größer als 0.01 mm ist.

Sollten Sie aufgrund der Machinendrehzahl nicht in der Lage sein, die angegebenen Drehzahlen einzuhalten, achten Sie darauf, dass Sie die V_f entsprechend anpassen. $V_f = f_z * n * z$ (n : aktuelle Machinendrehzahl).

AL-2B

2-flute ball nose end mills with straight shank
2-Schneiden Kugelkopffräser mit Zylinderschaft

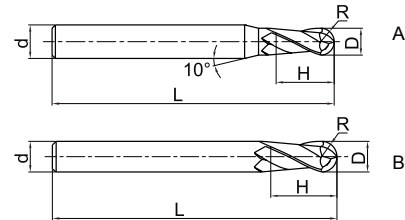


Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Grade Sorte YK30F
	D	R	d	H	L			
AL-2B-R1.0	2.0	1.0	6.0	4.0	60	2	A	○
AL-2B-R1.5	3.0	1.5	6.0	6.0	60	2	A	○
AL-2B-R2.0	4.0	2.0	6.0	8.0	60	2	A	○
AL-2B-R2.5	5.0	2.5	6.0	10.0	60	2	A	○
AL-2B-R3.0	6.0	3.0	6.0	12.0	60	2	B	○
AL-2B-R4.0	8.0	4.0	8.0	16.0	75	2	B	○
AL-2B-R5.0	10.0	5.0	10.0	20.0	75	2	B	○
AL-2B-R6.0	12.0	6.0	12.0	24.0	75	2	B	○

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

AL-2B





Workpiece material Werkstück-material	Aluminum alloy Alu Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium Alu Legierungen Si≤10%	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
R1.0	40000	2000	32000	1600
R1.5	26500	1950	21000	1550
R2.0	20000	1950	16000	1550
R2.5	16000	1950	13000	1550
R3.0	13000	2000	10600	1600
R4.0	10000	2450	8000	2000
R5.0	8000	2200	6500	1750
R6.0	6600	2050	5300	1650
Max. cutting depth max Schnitttiefe				

1. Please select high rigid and precise machine and tool holder. Vibration and unusual noise may be generated if the machine rigidity and workpiece fixture stability is low, please reduce the rotating speed and feed stated above correspondingly.
2. It is possible to increase the rotating speed and feed correspondingly if the cutting depth is small.
3. Please use water-soluble cutting liquid.
4. Make overhang as short as possible if no interference.

1. Bitte Maschine und Werkzeugaufnahme mit hoher Präzision und Stabilität wählen. Bei Vibrationen oder unüblichen Geräuschen reduzieren Sie die Schnittdaten (wie oben empfohlen) entsprechend.
2. Schnittdaten bei kleinen Schnitttiefen erhöhen.
3. Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
4. Die Werkzeugauskragung so kurz wie möglich wählen.

NM-2B

2-flute ball nose mills with straight shank
2-Schneiden Kugelkopffräser mit Zylinderschaft

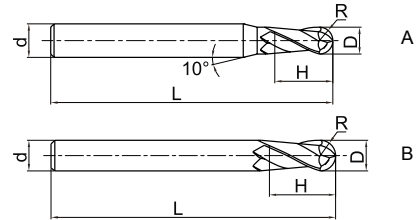


Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Grade Sorte KMG309
	D	R	d	H	L			
NM-2B-R0.5	1.0	0.5	4.0	2.0	50	2	A	●
NM-2B-R0.75	1.5	0.75	4.0	3.0	50	2	A	●
NM-2B-R1.0	2.0	1.0	4.0	4.0	50	2	A	●
NM-2B-R1.25	2.5	1.25	4.0	5.0	50	2	A	●
NM-2B-R1.5	3.0	1.5	6.0	6.0	50	2	A	●
NM-2B-R1.75	3.5	1.75	6.0	8.0	50	2	A	●
NM-2B-R2.0	4.0	2.0	6.0	8.0	50	2	A	●
NM-2B-R2.5	5.0	2.5	6.0	10.0	50	2	A	●
NM-2B-R3.0	6.0	3.0	6.0	12.0	50	2	B	●
NM-2B-R4.0	8.0	4.0	8.0	16.0	60	2	B	●
NM-2B-R5.0	10.0	5.0	10.0	20.0	75	2	B	●
NM-2B-R6.0	12.0	6.0	12.0	24.0	75	2	B	●

Milling - Fräsen

Solid Carbide end mills - Vollhartmetallschaftfräser

NM-2B

Workpiece material Werkstück-material	Copper / Copper alloy Kupfer / Kupferlegierung	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
R0.5	40000	900
R0.75	32000	800
R1.0	24000	870
R1.25	19000	800
R1.5	16000	850
R1.75	14000	850
R2.0	12000	900
R2.5	9600	900
R3.0	8000	1200
R4.0	7000	1500
R5.0	4800	1300
R6.0	4000	1200
Max. cutting depth max Schnitttiefe		

1. Please select high rigid and precise machine and tool holder. Vibration and unusual noise may be generated if the machine rigidity and workpiece fixture stability is low, please reduce the rotating speed and feed stated above correspondingly.
2. It is possible to increase the rotating speed and feed correspondingly if the cutting depth is small.
3. Please use water-soluble cutting liquid.
4. Make overhang as short as possible if no interference.



1. Bitte Maschine und Werkzeugaufnahme mit hoher Präzision und Stabilität wählen. Bei Vibrationen oder unüblichen Geräuschen reduzieren Sie die Schnittdaten (wie oben empfohlen) entsprechend.
2. Schnittdaten bei kleinen Schnitttiefen erhöhen.
3. Bitte wasserlösliche Kühlmittel verwenden.
4. Die Werkzeugauskrantung so kurz wie möglich wählen.

AL-2R-AIR

2-flute end mills with straight shank
2-Schneiden Schaftfräser mit Zylinderschaft



Ultrahigh speed HSC




Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	YK40F
	D	R	d	d ₁	H	M	L		
AL-2R-D6.0R1.0- AIR	6	1.0	6	5.5	7	20	57	2	●
AL-2R-D8.0R1.0- AIR	8	1.0	8	7.4	9	26	63	2	●
AL-2R-D10.0R1.0- AIR	10	1.0	10	9.2	11	31	72	2	●
AL-2R-D10.0R2.0- AIR	10	2.0	10	9.2	11	31	72	2	●
AL-2R-D12.0R1.0- AIR	12	1.0	12	11	12	37	83	2	●
AL-2R-D12.0R2.0- AIR	12	2.0	12	11	12	37	83	2	●
AL-2R-D12.0R3.0- AIR	12	3.0	12	11	12	37	83	2	●
AL-2R-D16.0R1.0- AIR	16	1.0	16	15	16	43	92	2	●
AL-2R-D16.0R2.0- AIR	16	2.0	16	15	16	43	92	2	●
AL-2R-D16.0R3.0- AIR	16	3.0	16	15	16	43	92	2	●
AL-2R-D16.0R4.0- AIR	16	4.0	16	15	16	43	92	2	●
AL-2R-D20.0R1.0- AIR	20	1.0	20	19	20	53	104	2	●
AL-2R-D20.0R2.0- AIR	20	2.0	20	19	20	53	104	2	●
AL-2R-D20.0R3.0- AIR	20	3.0	20	19	20	53	104	2	●
AL-2R-D20.0R4.0- AIR	20	4.0	20	19	20	53	104	2	●
AL-2R-D20.0R5.0- AIR	20	5.0	20	19	20	53	104	2	●
AL-2R-D20.0R6.0- AIR	20	6.0	20	19	20	53	104	2	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

AL-2R-AIR

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium Alu Legierungen Si≤10%	
Cutting speed Schnittgeschw.	500~800m/min		500~800m/min	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
6	35000	3500	35000	3500
8	26000	3800	26000	3800
10	21000	4000	21000	4000
12	18000	4300	18000	4300
16	15000	4800	15000	4800
20	12000	5500	12000	5500
Max. cutting depth max Schnitttiefe				

1. The cutting parameters above are applied for high speed machining Al alloy.
2. Please use cutting liquid or strong air blow to remove chips.
3. Sparks generated during machining process or heat caused by tool breakage may cause burning or fire. Please be careful of fireproof.
4. Dynamic balance test must be done before machining.



1. Obige Schnittdaten sind Hochgeschwindigkeits-Schnittdaten für die Bearbeitung von Alu Legierungen.
2. Bitte Kühlschmiermittel oder Luft mit hohem Druck zur Spanabfuhr benutzen.
3. Während der Bearbeitung kann durch Funken Feuer entstehen. Bitte Vorkehrungen treffen.
4. Dynamische Auswuchtvorschriften beachten.

AL-2RL-AIR for air space industry · für Luft- und Raumfahrt - Industrie

- 2-flute radius end mills with long straight shank
- 2-Schneiden Radiusfräser mit langem Zylinderschaft



Ultrahigh speed HSC

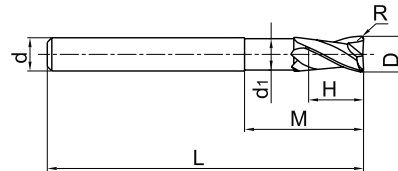


Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	YK40F
	D	R	d	d ₁	H	M	L		
AL-2RL-D6.0R1.0- AIR	6	1.0	6	5.5	7	43	80	2	●
AL-2RL-D8.0R1.0- AIR	8	1.0	8	7.4	9	53	90	2	●
AL-2RL-D10.0R1.0- AIR	10	1.0	10	9.2	11	59	100	2	●
AL-2RL-D10.0R2.0- AIR	10	2.0	10	9.2	11	59	100	2	●
AL-2RL-D12.0R1.0- AIR	12	1.0	12	11	12	74	120	2	●
AL-2RL-D12.0R2.0- AIR	12	2.0	12	11	12	74	120	2	●
AL-2RL-D12.0R3.0- AIR	12	3.0	12	11	12	74	120	2	●
AL-2RL-D16.0R1.0- AIR	16	1.0	16	15	16	84	140	2	●
AL-2RL-D16.0R2.0- AIR	16	2.0	16	15	16	84	140	2	●
AL-2RL-D16.0R3.0- AIR	16	3.0	16	15	16	84	140	2	●
AL-2RL-D16.0R4.0- AIR	16	4.0	16	15	16	84	140	2	●
AL-2RL-D20.0R1.0- AIR	20	1.0	20	19	20	89	140	2	●
AL-2RL-D20.0R2.0- AIR	20	2.0	20	19	20	89	140	2	●
AL-2RL-D20.0R3.0- AIR	20	3.0	20	19	20	89	140	2	●
AL-2RL-D20.0R4.0- AIR	20	4.0	20	19	20	89	140	2	●
AL-2RL-D20.0R5.0- AIR	20	5.0	20	19	20	89	140	2	●
AL-2RL-D20.0R6.0- AIR	20	6.0	20	19	20	89	140	2	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

AL-2RL-AIR

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium Alu Legierungen Si≤10%	
Cutting speed Schnittgeschw.	500~800m/min		500~800m/min	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
6	30000	3000	30000	3000
8	24000	3200	24000	3200
10	20000	3500	20000	3500
12	16000	3800	16000	3800
16	12000	4000	12000	4000
20	10000	4600	10000	4600
Max. cutting depth max Schnitttiefe				

1. The cutting parameters above are applied for high speed machining Al alloy.
2. Please use cutting liquid or strong air blow to remove chips.
3. Sparks generated during machining process or heat caused by tool breakage may cause burning or fire. Please be careful of fireproof.
4. Dynamic balance test must be done before machining.




1. Obige Schnittdaten sind Hochgeschwindigkeits-Schnittdaten für die Bearbeitung von Alu Legierungen.
2. Bitte Kühlschmiermittel oder Luft mit hohem Druck zur Spanabfuhr benutzen.
3. Während der Bearbeitung kann durch Funken Feuer entstehen. Bitte Vorkehrungen treffen.
4. Dynamische Auswuchtvorschriften beachten.

AL-3R-AIR for air space industry · für Luft- und Raumfahrt - Industrie

3-flute radius end mills with straight shank
3-Schneiden Radiusfräser mit langem Zylinderschaft



Ultrahigh speed




Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	YK40F
	D	R	d	d ₁	H	M	L		
AL-3R-D12.0R1.0- AIR	12	1.0	12	11	12	37	83	3	●
AL-3R-D12.0R2.0- AIR	12	2.0	12	11	12	37	83	3	●
AL-3R-D12.0R3.0- AIR	12	3.0	12	11	12	37	83	3	●
AL-3R-D16.0R1.0- AIR	16	1.0	16	15	16	43	92	3	●
AL-3R-D16.0R2.0- AIR	16	2.0	16	15	16	43	92	3	●
AL-3R-D16.0R3.0- AIR	16	3.0	16	15	16	43	92	3	●
AL-3R-D16.0R4.0- AIR	16	4.0	16	15	16	43	92	3	●
AL-3R-D20.0R1.0- AIR	20	1.0	20	19	20	53	104	3	●
AL-3R- D20.0R2.0- AIR	20	2.0	20	19	20	53	104	3	●
AL-3R- D20.0R3.0- AIR	20	3.0	20	19	20	53	104	3	○
AL-3R-D20.0R4.0- AIR	20	4.0	20	19	20	53	104	3	●
AL-3R- D20.0R5.0- AIR	20	5.0	20	19	20	53	104	3	●
AL-3R- D20.0R6.0- AIR	20	6.0	20	19	20	53	104	3	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling · Fräsen

Indexable Milling Tools · Wendeplattenfräser

AL-3R-AIR

Workpiece material <i>Werkstückstoff</i>	Aluminum alloy <i>Alu Legierungen</i>		Silicon aluminium alloy Si≤10% <i>Silizium Alu Legierungen Si≤10%</i>	
Cutting speed <i>Schnittgeschw.</i>	800~1200m/min		800~1200m/min	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
12	25000	6000	25000	6000
16	20000	6400	20000	6400
20	15000	7000	15000	7000
Max. cutting depth <i>max Schnitttiefe</i>				

1. The cutting parameters above are applied for high speed machining Al alloy.
2. Please use cutting liquid or strong air blow to remove chips.
3. Sparks generated during machining process or heat caused by tool breakage may cause burning or fire. Please be careful of fireproof.
4. Dynamic balance test must be done before machining.



1. Obige Schnittdaten sind Hochgeschwindigkeits-Schnittdaten für die Bearbeitung von Alu Legierungen.
2. Bitte Kühlschmiermittel oder Luft mit hohem Druck zur Spanabfuhr benutzen.
3. Während der Bearbeitung kann durch Funken Feuer entstehen. Bitte Vorkehrungen treffen.
4. Dynamische Auswuchtvorschriften beachten.

AL-3RL-AIR

- 3-flute radius end mills with long straight shank
- 3-Schneiden Radiusfräser mit langem Zylinderschaft



Ultrahigh speed HSC




Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	YK40F
	D	R	d	d ₁	H	M	L		
AL-3RL-D12.0R1.0- AIR	12	1.0	12	11	12	74	120	3	●
AL-3RL-D12.0R2.0- AIR	12	2.0	12	11	12	74	120	3	●
AL-3RL-D12.0R3.0- AIR	12	3.0	12	11	12	74	120	3	●
AL-3RL-D16.0R1.0- AIR	16	1.0	16	15	16	84	140	3	●
AL-3RL-D16.0R2.0- AIR	16	2.0	16	15	16	84	140	3	●
AL-3RL-D16.0R3.0- AIR	16	3.0	16	15	16	84	140	3	●
AL-3RL-D16.0R4.0- AIR	16	4.0	16	15	16	84	140	3	●
AL-3RL-D20.0R1.0- AIR	20	1.0	20	19	20	89	140	3	●
AL-3RL- D20.0R2.0- AIR	20	2.0	20	19	20	89	140	3	●
AL-3RL- D20.0R3.0- AIR	20	3.0	20	19	20	89	140	3	●
AL-3RL-D20.0R4.0- AIR	20	4.0	20	19	20	89	140	3	●
AL-3RL- D20.0R5.0- AIR	20	5.0	20	19	20	89	140	3	●
AL-3RL- D20.0R6.0- AIR	20	6.0	20	19	20	89	140	3	●

● Ex Stock / ab Lager ○ On demand / auf Anfrage

Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

AL-3RL-AIR

Workpiece material Werkstückstoff	Aluminum alloy Alu Legierungen		Silicon aluminium alloy Si≤10% Silizium Alu Legierungen Si≤10%	
Cutting speed Schnittgeschw.	800~1200m/min		800~1200m/min	
Diameter Ø Durchmesser (mm)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)	Rotating Drehzahl (min ⁻¹)	Feed Vorschub (mm/min)
12	22000	5300	22000	5300
16	18000	5700	18000	5700
20	13000	6000	13000	6000
Max. cutting depth max. Schnitttiefe				

1. The cutting parameters above are applied for high speed machining Al alloy.
2. Please use cutting liquid or strong air blow to remove chips.
3. Sparks generated during machining process or heat caused by tool breakage may cause burning or fire. Please be careful of fireproof.
4. Dynamic balance test must be done before machining.

1. Obige Schnittdaten sind Hochgeschwindigkeits-Schnittdaten für die Bearbeitung von Alu Legierungen.
2. Bitte Kühlschmiermittel oder Luft mit hohem Druck zur Spanabfuhr benutzen.
3. Während der Bearbeitung kann durch Funken Feuer entstehen. Bitte Vorkehrungen treffen.
4. Dynamische Auswuchtvorschriften beachten.

NOTES / NOTIZEN:



Scan for PDF

Machining of Aluminium and NE Metall *Bearbeitung von Aluminium und NE Metalle*



Vertriebszentrale in Europa
Sales center in Europe

ZCC Cutting Tools Europe GmbH

**Vertretung
Distributor**

Trade Technology

RUSSIA, Moscow, Ordzhonikidze str. 11 build 11

Tel.: +7(499)650-50-31

www.zcc-ct.ru

E-mail: info@zcc-ct.ru

© Copyright by ZCC Cutting Tools Europe GmbH
All rights reserved / Alle Rechte vorbehalten.

All rights reserved. All descriptions and pictures are protected by copyright. Usage, modification and reproduction, completely or partially, without written permission are prohibited. Subject to technical changes and changes of the delivery program. Mistakes and printing errors are reserved.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Beschreibungen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung, Modifikation und Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ohne schriftliche Genehmigung sind untersagt. Technische Änderungen und Änderungen des Lieferprogrammes vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr.