

HPC Endmills *HPC Fräser*

High Performance Solide Carbide Endmills
Hochleistungs-VHM-Fräser



ZCC Cutting Tools Europe GmbH

your Partner \ your Value

HPC Endmills / HPC Fräser



- Unique geometry design with 38°/41° helix angle in optimal combination of top grade, KMG 405.
 - Suitable for roughing and finishing of steel, alloy steel and stainless steel, heat resistance super alloy.
 - Effective milling with higher feed rate and bigger cutting depth.
 - Quiet machining without vibration.
 - Long tool life and good surface finishing.
- Einzigartige Geometrie mit ungleichem Spiralwinkel (38°/41°), in Kombination mit der Hochleistungssorte KMG 405.
 - Geeignet zur Schrupp- und Schlichtbearbeitung von Stahl, legiertem Stahl, rostfreiem Stahl, und warmfesten Superlegierungen.
 - Effektive Fräsbearbeitung mit höheren Vorschüben und größeren Schnitttiefen.
 - Ruhige Bearbeitung ohne Vibrationen.
 - Höhere Standzeit und bessere Oberflächenqualität.



5501R38414GM

4-flute end mills

4-Schneiden VHM Schaftfräser

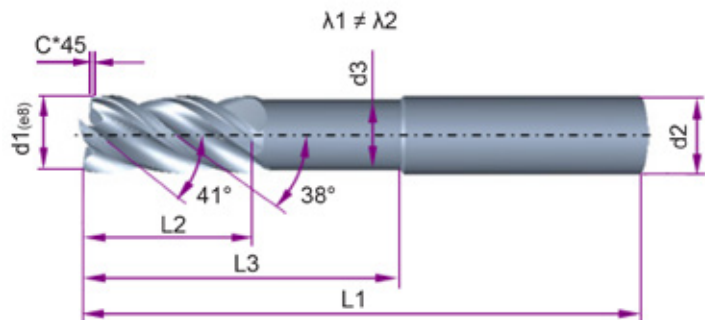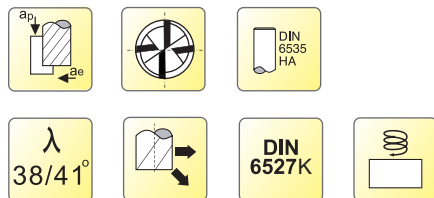

Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	Application Anwendung Grade Sorte	P M K S			
	d1(e8)	d2(h6)	L1	L2	d3	L3	C*45°			KMG 405			
5501R38414GM-0400	4	6	54	8	3.70	16	0.01-0.06	4				•	
5501R38414GM-0500	5	6	54	9	4.70	17	0.01-0.06	4				•	
5501R38414GM-0600	6	6	54	10	5.70	18	0.06-0.10	4				•	
5501R38414GM-0800	8	8	58	12	7.70	22	0.06-0.10	4				•	
5501R38414GM-1000	10	10	66	14	9.50	26	0.06-0.10	4				•	
5501R38414GM-1200	12	12	73	16	11.50	28	0.10-0.15	4				•	
5501R38414GM-1400	14	14	75	18	13.50	30	0.10-0.15	4				•	
5501R38414GM-1600	16	16	82	22	15.50	34	0.10-0.15	4				•	
5501R38414GM-1800	18	18	84	24	17.50	36	0.10-0.15	4				•	
5501R38414GM-2000	20	20	92	26	19.50	42	0.15-0.20	4				•	

• ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen



Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓



5502R38414GM

4-flute end mills

4-Schneiden VHM Schaftfräser

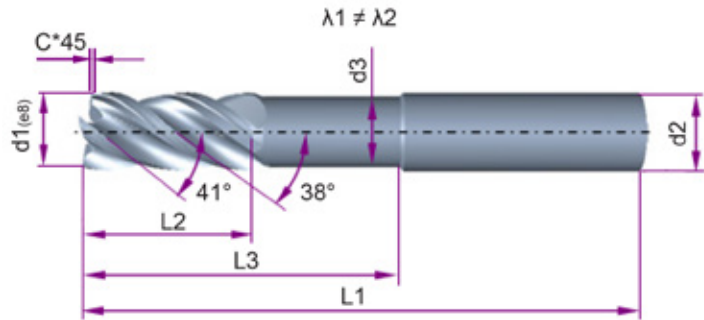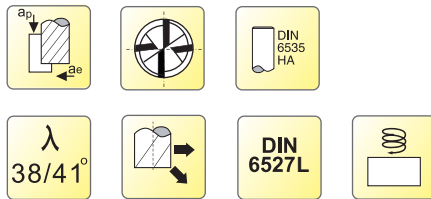

Type · Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne	Applicaion Anwendung	P	M	K	S
	d1(e8)	d2(h6)	L1	L2	d3	L3	C*45°	Z	Grade Sorte	KMG 405			
5502R38414GM-0400	4	6	57	11	3.70	19	0.01-0.06	4				●	
5502R38414GM-0500	5	6	57	13	4.70	21	0.01-0.06	4				●	
5502R38414GM-0600	6	6	57	13	5.70	21	0.06-0.10	4				●	
5502R38414GM-0800	8	8	63	19	7.70	27	0.06-0.10	4				●	
5502R38414GM-1000	10	10	72	22	9.50	32	0.06-0.10	4				●	
5502R38414GM-1200	12	12	83	26	11.50	38	0.10-0.15	4				●	
5502R38414GM-1400	14	14	83	26	13.50	38	0.10-0.15	4				●	
5502R38414GM-1600	16	16	92	32	15.50	44	0.10-0.15	4				●	
5502R38414GM-1800	18	18	92	32	17.50	44	0.10-0.15	4				●	
5502R38414GM-2000	20	20	104	38	19.50	54	0.15-0.20	4				●	

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓

KMG405

Milling · Fräsen



Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser



5502R38414GM-R

4-flute end mills with radius

4-Schneiden VHM Schaftfräser mit Radius

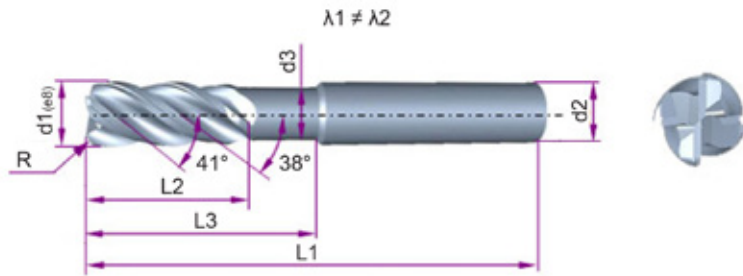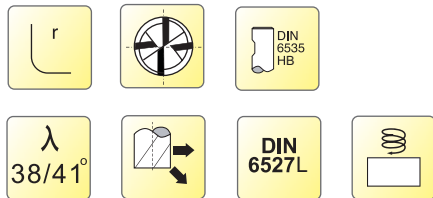

Type · Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne	Application Anwendung	P	M	K	S
	d1(e8)	R±0.01	d2(h6)	L1	L2	d3	L3	Z	Grade Sorte	KMG 405			
5502R38414GM-R02-0400	4	0.2	6	57	11	3.70	19	4				•	
5502R38414GM-R05-0400	4	0.5	6	57	11	3.70	19	4				•	
5502R38414GM-R02-0500	5	0.2	6	57	13	4.70	21	4				•	
5502R38414GM-R05-0500	5	0.5	6	57	13	4.70	21	4				•	
5502R38414GM-R02-0600	6	0.2	6	57	13	5.70	21	4				•	
5502R38414GM-R05-0600	6	0.5	6	57	13	5.70	21	4				•	
5502R38414GM-R10-0600	6	1.0	6	57	13	5.70	21	4				•	
5502R38414GM-R02-0800	8	0.2	8	63	19	7.70	27	4				•	
5502R38414GM-R05-0800	8	0.5	8	63	19	7.70	27	4				•	
5502R38414GM-R10-0800	8	1.0	8	63	19	7.70	27	4				•	
5502R38414GM-R15-0800	8	1.5	8	63	19	7.70	27	4				•	
5502R38414GM-R20-0800	8	2.0	8	63	19	7.70	27	4				•	
5502R38414GM-R02-1000	10	0.2	10	72	22	9.50	32	4				•	
5502R38414GM-R05-1000	10	0.5	10	72	22	9.50	32	4				•	
5502R38414GM-R10-1000	10	1.0	10	72	22	9.50	32	4				•	
5502R38414GM-R15-1000	10	1.5	10	72	22	9.50	32	4				•	
5502R38414GM-R20-1000	10	2.0	10	72	22	9.50	32	4				•	
5502R38414GM-R05-1200	12	0.5	12	83	26	11.50	38	4				•	
5502R38414GM-R10-1200	12	1.0	12	83	26	11.50	38	4				•	
5502R38414GM-R15-1200	12	1.5	12	83	26	11.50	38	4				•	
5502R38414GM-R20-1200	12	2.0	12	83	26	11.50	38	4				•	
5502R38414GM-R10-1600	16	1.0	16	92	32	15.50	44	4				•	
5502R38414GM-R15-1600	16	1.5	16	92	32	15.50	44	4				•	
5502R38414GM-R20-1600	16	2.0	16	92	32	15.50	44	4				•	
5502R38414GM-R30-1600	16	3.0	16	92	32	15.50	44	4				•	
5502R38414GM-R10-2000	20	1.0	20	104	38	19.50	54	4				•	
5502R38414GM-R15-2000	20	1.5	20	104	38	19.50	54	4				•	
5502R38414GM-R20-2000	20	2.0	20	104	38	19.50	54	4				•	
5502R38414GM-R30-2000	20	3.0	20	104	38	19.50	54	4				•	

• ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen


Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓

KMG405

5602R38414GM



- 4-flute end mills
- 4-Schneiden VHM Schaftfräser

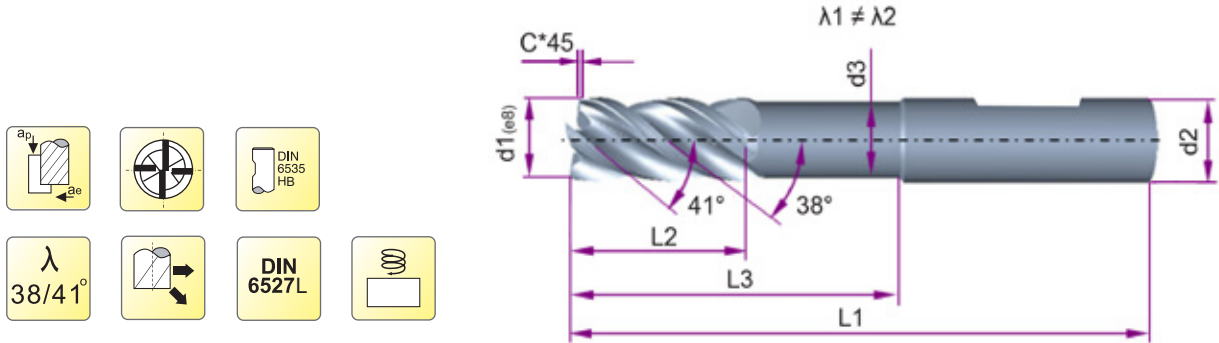

Type · Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne	Application Anwendung	P	M	K	S
	d1(e8)	d2(h6)	L1	L2	d3	L3	C*45°	Z	Grade Sorte	KMG 405			
5602R38414GM-0400	4	6	57	11	3.70	19	0.01-0.06	4				●	
5602R38414GM-0500	5	6	57	13	4.70	21	0.01-0.06	4				●	
5602R38414GM-0600	6	6	57	13	5.70	21	0.06-0.10	4				●	
5602R38414GM-0800	8	8	63	19	7.70	27	0.06-0.10	4				●	
5602R38414GM-1000	10	10	72	22	9.50	32	0.06-0.10	4				●	
5602R38414GM-1200	12	12	83	26	11.50	38	0.10-0.15	4				●	
5602R38414GM-1400	14	14	83	26	13.50	38	0.10-0.15	4				●	
5602R38414GM-1600	16	16	92	32	15.50	44	0.10-0.15	4				●	
5602R38414GM-1800	18	18	92	32	17.50	44	0.10-0.15	4				●	
5602R38414GM-2000	20	20	104	38	19.50	54	0.15-0.20	4				●	

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

KMG405

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓


Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

5602R38414GM-R

4-flute end mills with radius

4-Schneiden VHM Schaftfräser mit Radius

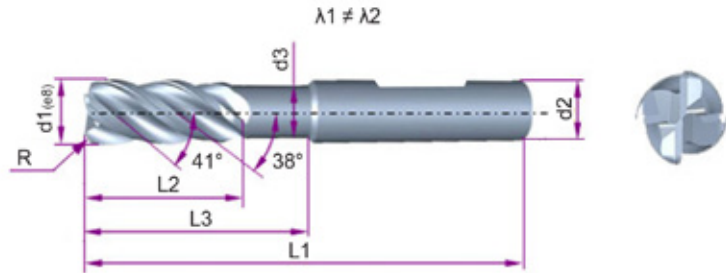

Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne	Application Anwendung	P	M	K	S
	d1(e8)	R±0.01	d2(h6)	L1	L2	d3	L3			KMG 405			
5602R38414GM-R02-0400	4	0.2	6	57	11	3.70	19	4				•	
5602R38414GM-R05-0400	4	0.5	6	57	11	3.70	19	4				•	
5602R38414GM-R02-0500	5	0.2	6	57	13	4.70	21	4				•	
5602R38414GM-R05-0500	5	0.5	6	57	13	4.70	21	4				•	
5602R38414GM-R02-0600	6	0.2	6	57	13	5.70	21	4				•	
5602R38414GM-R05-0600	6	0.5	6	57	13	5.70	21	4				•	
5602R38414GM-R10-0600	6	1.0	6	57	13	5.70	21	4				•	
5602R38414GM-R02-0800	8	0.2	8	63	19	7.70	27	4				•	
5602R38414GM-R05-0800	8	0.5	8	63	19	7.70	27	4				•	
5602R38414GM-R10-0800	8	1.0	8	63	19	7.70	27	4				•	
5602R38414GM-R15-0800	8	1.5	8	63	19	7.70	27	4				•	
5602R38414GM-R20-0800	8	2.0	8	63	19	7.70	27	4				•	
5602R38414GM-R02-1000	10	0.2	10	72	22	9.50	32	4				•	
5602R38414GM-R05-1000	10	0.5	10	72	22	9.50	32	4				•	
5602R38414GM-R10-1000	10	1.0	10	72	22	9.50	32	4				•	
5602R38414GM-R15-1000	10	1.5	10	72	22	9.50	32	4				•	
5602R38414GM-R20-1000	10	2.0	10	72	22	9.50	32	4				•	
5602R38414GM-R05-1200	12	0.5	12	83	26	11.50	38	4				•	
5602R38414GM-R10-1200	12	1.0	12	83	26	11.50	38	4				•	
5602R38414GM-R15-1200	12	1.5	12	83	26	11.50	38	4				•	
5602R38414GM-R20-1200	12	2.0	12	83	26	11.50	38	4				•	
5602R38414GM-R10-1600	16	1.0	16	92	32	15.50	44	4				•	
5602R38414GM-R15-1600	16	1.5	16	92	32	15.50	44	4				•	
5602R38414GM-R20-1600	16	2.0	16	92	32	15.50	44	4				•	
5602R38414GM-R30-1600	16	3.0	16	92	32	15.50	44	4				•	
5602R38414GM-R10-2000	20	1.0	20	104	38	19.50	54	4				•	
5602R38414GM-R15-2000	20	1.5	20	104	38	19.50	54	4				•	
5602R38414GM-R20-2000	20	2.0	20	104	38	19.50	54	4				•	
5602R38414GM-R30-2000	20	3.0	20	104	38	19.50	54	4				•	

• ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen




Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓

KMG405

4-flute flattened end mills with straight shank 4-Schneiden Eckfräser mit Zylinderschaft



UM-4E



D ≤ 6	-0.020 ~ -0.038	6 < D ≤ 10	-0.025 ~ -0.047
10 < D ≤ 18	-0.032 ~ -0.059	18 < D	-0.04 ~ -0.073



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Stock Lager
	D	d	H	S	L			
UM-4E-D4.0S	4.0	4	11	6.00	50	4	B	●
UM-4E-D4.0	4.0	6	11	6.00	50	4	A	●
UM-4E-D4.5	4.5	6	11	6.75	50	4	A	●
UM-4E-D5.0	5.0	6	13	7.50	50	4	A	●
UM-4E-D5.5	5.5	6	16	8.25	50	4	A	●
UM-4E-D6.0	6.0	6	16	9.00	50	4	B	●
UM-4E-D7.0	7.0	8	20	10.5	60	4	A	●
UM-4E-D8.0	8.0	8	20	12.0	60	4	B	●
UM-4E-D9.0	9.0	10	22	13.5	75	4	A	●
UM-4E-D10.0	10.0	10	25	15.0	75	4	B	●
UM-4E-D11.0	11.0	12	26	16.5	75	4	A	●
UM-4E-D12.0	12.0	12	30	18.0	75	4	B	●
UM-4E-D14.0	14.0	14	32	21.0	75	4	B	●
UM-4E-D16.0	16.0	16	45	24.0	100	4	B	●
UM-4E-D18.0	18.0	18	45	27.0	100	4	B	●
UM-4E-D20.0	20.0	20	45	30.0	100	4	B	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓




Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

4-flute flattened end mills with weldon shank 4-Schneiden Eckfräser mit Weldonschaft



UM-4E-W



D	D ≤ 6 -0.020~-0.038	6 < D ≤ 10 -0.025~-0.047
d	10 < D ≤ 18 -0.032~-0.059	18 < D -0.04~-0.073



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Stock Lager
	D	d	H	S	L			
UM-4E-D4.0-W	4.0	6	11	6.00	50	4	A	●
UM-4E-D4.5-W	4.5	6	11	6.75	50	4	A	●
UM-4E-D5.0-W	5.0	6	13	7.50	50	4	A	●
UM-4E-D5.5-W	5.5	6	16	8.25	50	4	A	●
UM-4E-D6.0-W	6.0	6	16	9.00	50	4	B	●
UM-4E-D7.0-W	7.0	8	20	10.5	60	4	A	●
UM-4E-D8.0-W	8.0	8	20	12.0	60	4	B	●
UM-4E-D9.0-W	9.0	10	22	13.5	75	4	A	●
UM-4E-D10.0-W	10.0	10	25	15.0	75	4	B	●
UM-4E-D11.0-W	11.0	12	26	16.5	75	4	A	●
UM-4E-D12.0-W	12.0	12	30	18.0	75	4	B	●
UM-4E-D14.0-W	14.0	14	32	21.0	75	4	B	●
UM-4E-D16.0-W	16.0	16	45	24.0	100	4	B	●
UM-4E-D18.0-W	18.0	18	45	27.0	100	4	B	●
UM-4E-D20.0-W	20.0	20	45	30.0	100	4	B	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht




✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓

- 4-flute flattened end mills with straight shank and long cutting edge
4-Schneiden Eckfräser mit langer Schneide und Zylinderschaft



UM-4EL



$D \leq 6$	$-0.020 \sim -0.038$	$6 < D \leq 10$	$-0.025 \sim -0.047$
$10 < D \leq 18$	$-0.032 \sim -0.059$	$18 < D$	$-0.04 \sim -0.073$



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Stock Lager
	D	d	H	S	L			
UM-4EL-D4.0	4.0	6	15	6.00	75	4	A	●
UM-4EL-D5.0	5.0	6	20	7.50	75	4	A	●
UM-4EL-D6.0	6.0	6	20	9.00	75	4	B	●
UM-4EL-D8.0	8.0	8	25	12.0	100	4	B	●
UM-4EL-D10.0	10.0	10	30	15.0	100	4	B	●
UM-4EL-D12.0	12.0	12	35	18.0	100	4	B	●
UM-4EL-D14.0	14.0	14	40	21.0	100	4	B	●
UM-4EL-D16.0	16.0	16	50	24.0	150	4	B	●
UM-4EL-D20.0	20.0	20	55	30.0	150	4	B	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓




Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

4-flute flattened end mills with weldon shank and long cutting edge
4-Schneiden Eckfräser mit langer Schneide und Weldonschaft



UM-4EL-W



$D \leq 6$	$-0.020 \sim -0.038$	$6 < D \leq 10$	$-0.025 \sim -0.047$
$10 < D \leq 18$	$-0.032 \sim -0.059$	$18 < D$	$-0.04 \sim -0.073$



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Stock Lager
	D	d	H	S	L			
UM-4EL-D4.0-W	4.0	6	15	6.00	75	4	A	○
UM-4EL-D5.0-W	5.0	6	20	7.50	75	4	A	○
UM-4EL-D6.0-W	6.0	6	20	9.00	75	4	B	○
UM-4EL-D8.0-W	8.0	8	25	12.0	100	4	B	○
UM-4EL-D10.0-W	10.0	10	30	15.0	100	4	B	○
UM-4EL-D12.0-W	12.0	12	35	18.0	100	4	B	○
UM-4EL-D14.0-W	14.0	14	40	21.0	100	4	B	○
UM-4EL-D16.0-W	16.0	16	50	24.0	150	4	B	○
UM-4EL-D20.0-W	20.0	20	55	30.0	150	4	B	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser

Material Overview · Material Übersicht



✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓

- 4-flute flattened end mills with straight shank and long cutting edge
4-Schneiden Eckfräser mit langer Schneide und Zylinderschaft



UM-4ELP-W

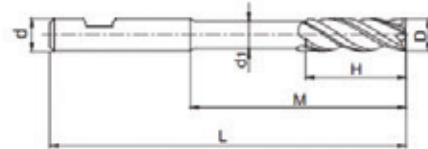

$\frac{D}{d}$	D ≤ 6 -0.020~-0.038	6 < D ≤ 10 -0.025~-0.047
	10 < D ≤ 18 -0.032~-0.059	18 < D -0.04~-0.073



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen						Teeth Zähne Z	Stock Lager
	D	M	d1	H	L	d		
UM-4ELP-D4.0-W	4.0	36	3,8	15	75	6	4	●
UM-4ELP-D5.0-W	5.0	36	4,8	20	75	6	4	●
UM-4ELP-D6.0-W	6.0	36	5,7	20	75	6	4	●
UM-4ELP-D8.0-W	8.0	60	7,7	25	100	8	4	●
UM-4ELP-D10.0-W	10.0	55	9,5	30	100	10	4	●
UM-4ELP-D12.0-W	12.0	50	11,5	35	100	12	4	●
UM-4ELP-D14.0-W	14.0	50	13,5	40	100	14	4	●
UM-4ELP-D16.0-W	16.0	100	15,5	50	150	16	4	●
UM-4ELP-D20.0-W	20.0	98	19,5	55	150	20	4	●

■ Material Overview · Material Übersicht

- ✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓



Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

- 4-flute flattened end mills with short cutting edge and long neck
- 4-Schneiden Eckfräser mit kurzer Schneide und Zylinderschaft



UM-4EFP

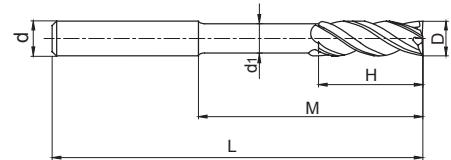

$D \leq 6$	$-0.020 \sim -0.038$	$6 < D \leq 10$	$-0.025 \sim -0.047$
$10 < D \leq 18$	$-0.032 \sim -0.059$	$18 < D$	$-0.04 \sim -0.073$



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen						Teeth Zähne Z	Stock Lager
	D	d	H	M	d ₁	L		
UM-4EFP-D6.0	6.0	6	9	30	5.8	75	4	●
UM-4EFP-D8.0	8.0	8	12	40	7.8	100	4	●
UM-4EFP-D10.0	10.0	10	15	50	9.6	100	4	●
UM-4EFP-D12.0	12.0	12	18	50	11.5	100	4	●
UM-4EFP-D16.0	16.0	16	24	50	15.5	150	4	●
UM-4EFP-D20.0	20.0	20	30	60	19.5	150	4	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser

Material Overview · Material Übersicht




✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓

4-flute radius end mills with straight shank 4-Schneiden Radiuseckfräser mit Zylinderschaft



UM-4R



$D \leq 6$	$-0.020 \sim -0.038$	$6 < D \leq 10$	$-0.025 \sim -0.047$
$10 < D \leq 18$	$-0.032 \sim -0.059$	$18 < D$	$-0.04 \sim -0.073$



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen						Teeth Zähne Z	Geometry Ausführung	Stock Lager
	D	R	d	H	S	L			
UM-4R-D4.0R0.3	4.0	0.3	6	10	6.0	50	4	A	●
UM-4R-D4.0R0.5	4.0	0.5	6	10	6.0	50	4	A	●
UM-4R-D5.0R0.5	5.0	0.5	6	13	7.5	50	4	A	●
UM-4R-D5.0R1.0	5.0	1.0	6	13	7.5	50	4	A	●
UM-4R-D6.0R0.5	6.0	0.5	6	16	9.0	50	4	B	●
UM-4R-D6.0R1.0	6.0	1.0	6	16	9.0	50	4	B	●
UM-4R-D8.0R0.5	8.0	0.5	8	20	12	60	4	B	●
UM-4R-D8.0R1.0	8.0	1.0	8	20	12	60	4	B	●
UM-4R-D10.0R0.5	10.0	0.5	10	25	15	75	4	B	●
UM-4R-D10.0R1.0	10.0	1.0	10	25	15	75	4	B	●
UM-4R-D10.0R2.0	10.0	2.0	10	25	15	75	4	B	●
UM-4R-D10.0R3.0	10.0	3.0	10	25	15	75	4	B	●
UM-4R-D12.0R0.5	12.0	0.5	12	30	18	75	4	B	●
UM-4R-D12.0R1.0	12.0	1.0	12	30	18	75	4	B	●
UM-4R-D12.0R2.0	12.0	2.0	12	30	18	75	4	B	●
UM-4R-D12.0R3.0	12.0	3.0	12	30	18	75	4	B	●
UM-4R-D16.0R1.0	16.0	1.0	16	45	24	100	4	B	●
UM-4R-D16.0R2.0	16.0	2.0	16	45	24	100	4	B	●
UM-4R-D16.0R3.0	16.0	3.0	16	45	24	100	4	B	●
UM-4R-D20.0R1.0	20.0	1.0	20	45	30	100	4	B	●
UM-4R-D20.0R2.0	20.0	2.0	20	45	30	100	4	B	●
UM-4R-D20.0R3.0	20.0	3.0	20	45	30	100	4	B	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓



Milling · Fräsen

Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

4-flute radius end mills with straight shank and long cutting edge
4-Schneiden Radiuseckfräser mit langer Schneide und Zylinderschaft



UM-4RL

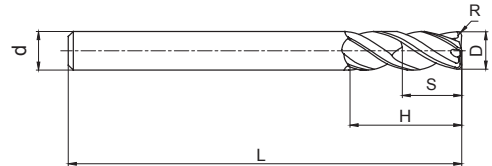

$D \leq 6$	-0.020~-0.038	$6 < D \leq 10$	-0.025~-0.047
$10 < D \leq 18$	-0.032~-0.059	$18 < D$	-0.04~-0.073



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen						Teeth Zähne Z	Stock Lager
	D	R	d	H	S	L		
UM-4RL-D6.0R0.5	6.0	0.5	6	16	9	75	4	●
UM-4RL-D6.0R1.0	6.0	1.0	6	16	9	75	4	●
UM-4RL-D8.0R0.5	8.0	0.5	8	20	12	100	4	●
UM-4RL-D8.0R1.0	8.0	1.0	8	20	12	100	4	●
UM-4RL-D10.0R0.5	10.0	0.5	10	25	15	100	4	●
UM-4RL-D10.0R1.0	10.0	1.0	10	25	15	100	4	●
UM-4RL-D10.0R2.0	10.0	2.0	10	25	15	100	4	●
UM-4RL-D12.0R0.5	12.0	0.5	12	30	18	100	4	●
UM-4RL-D12.0R1.0	12.0	1.0	12	30	18	100	4	●
UM-4RL-D12.0R2.0	12.0	2.0	12	30	18	100	4	●
UM-4RL-D16.0R1.0	16.0	1.0	16	45	24	150	4	●
UM-4RL-D16.0R2.0	16.0	2.0	16	45	24	150	4	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht



✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓

4-flute radius end mills with straight shank and short cutting edge and long neck
4-Schneiden Radiuseckfräser mit kurzer Schneide und Zylinderschaft



UM-4RFP

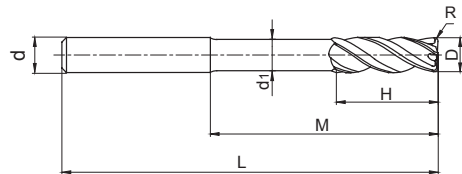

$\frac{D}{d}$	D ≤ 6	-0.020 ~ -0.038	6 < D ≤ 10	-0.025 ~ -0.047
	10 < D ≤ 18	-0.032 ~ -0.059	18 < D	-0.04 ~ -0.073



Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen							Teeth Zähne Z	Stock Lager
	D	R	d	d ₁	H	M	L		
UM-4RFP-D6.0R0.5	6.0	0.5	6	5.8	6	18	75	4	●
UM-4RFP-D6.0R1.0	6.0	1.0	6	5.8	6	18	75	4	●
UM-4RFP-D8.0R0.5	8.0	0.5	8	7.7	8	24	100	4	●
UM-4RFP-D8.0R1.0	8.0	1.0	8	7.7	8	24	100	4	●
UM-4RFP-D10.0R0.5	10.0	0.5	10	9.6	10	30	100	4	●
UM-4RFP-D10.0R1.0	10.0	1.0	10	9.6	10	30	100	4	●
UM-4RFP-D10.0R2.0	10.0	2.0	10	9.6	10	30	100	4	●
UM-4RFP-D12.0R0.5	12.0	0.5	12	11.5	12	36	100	4	●
UM-4RFP-D12.0R1.0	12.0	1.0	12	11.5	12	36	100	4	●
UM-4RFP-D12.0R2.0	12.0	2.0	12	11.5	12	36	100	4	●
UM-4RFP-D16.0R1.0	16.0	1.0	16	15.5	16	40	150	4	●
UM-4RFP-D16.0R2.0	16.0	2.0	16	15.5	16	40	150	4	●

● ex stock / ab Lager ○ on demand / auf Anfrage

Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Quenched and tempered steel · Vergüteter Stahl		Hardened steel · Gehärteter Stahl		Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg	Aluminum alloy Alu Leg	Titanium alloy Titan Leg	Heat resist alloy warmfeste Leg
		~40HRC	~50HRC	~55HRC	~68HRC						
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓

Milling · Fräsen


Solid Carbide end mills · Vollhartmetallschaftfräser

VSM-4E for difficult to machine material with sharp cutting edge

VSM-4E für schwerzerspanbares Material, mit scharfer Schneide



- 4-flute end mills with straight shank and long cutting edge
- 4-Schneiden Eckfräser mit langer Schneide und Zylinderschaft

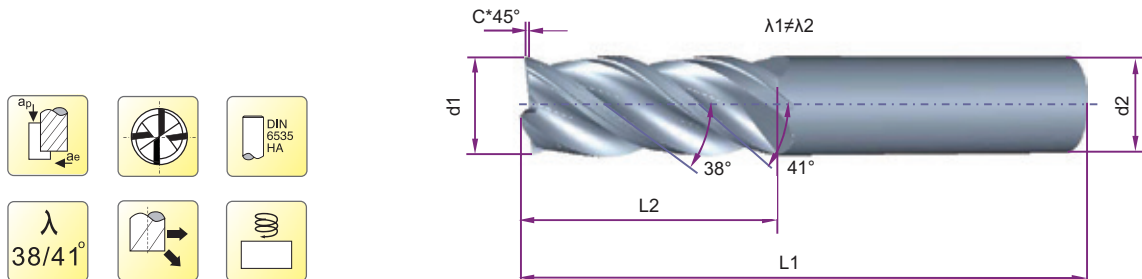

Type · Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne	Application Anwendung	P M S
	d1	d2	L2	L1	C*45°			
VSM-4E-D4.0	4	6	11	50	0.01-0.06	4		●
VSM-4E-D5.0	5	6	13	50	0.01-0.06	4		●
VSM-4E-D6.0	6	6	16	50	0.06-0.10	4		●
VSM-4E-D8.0	8	8	20	60	0.06-0.10	4		●
VSM-4E-D10.0	10	10	25	75	0.06-0.10	4		●
VSM-4E-D12.0	12	12	30	75	0.10-0.15	4		●
VSM-4E-D16.0	16	16	45	100	0.10-0.15	4		●
VSM-4E-D20.0	20	20	45	100	0.15-0.20	4		●

● ex stock / ab Lager ○ on demand /auf Anfrage


Material Overview · Material Übersicht

✓ = Very suitable · Sehr empfohlen
✓ = Suitable · Empfohlen

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓				✓				✓	✓

KMG405

VSM-4R for difficult to machine material with radius
VSM-4R für schwerzerspanbares Material, mit Radius

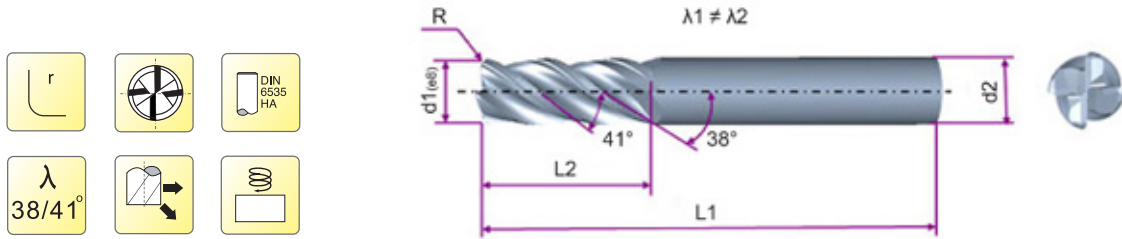

Type Typ	Dimension(mm) Abmessungen					Teeth Zähne Z	Applicaion Anwendung Grade Sorte	P M S		
	d1(e8)	R ± 0.01	d2(h6)	L1	L2			KMG 405		
VSM-4R-D4.0R0.2	4	0.2	6	50	11	4		•		
VSM-4R-D4.0R0.5	4	0.5	6	50	11	4		•		
VSM-4R-D5.0R0.2	5	0.2	6	50	13	4		•		
VSM-4R-D5.0R0.5	5	0.5	6	50	13	4		•		
VSM-4R-D6.0R0.2	6	0.2	6	50	16	4		•		
VSM-4R-D6.0R0.5	6	0.5	6	50	16	4		•		
VSM-4R-D6.0R1.0	6	1.0	6	50	16	4		•		
VSM-4R-D6.0R1.5	6	1.5	6	50	16	4		•		
VSM-4R-D8.0R0.5	8	0.5	8	63	20	4		•		
VSM-4R-D8.0R0.8	8	0.8	8	63	20	4		•		
VSM-4R-D8.0R1.0	8	1.0	8	63	20	4		•		
VSM-4R-D8.0R1.5	8	1.5	8	63	20	4		•		
VSM-4R-D8.0R2.0	8	2.0	8	63	20	4		•		
VSM-4R-D10.0R0.5	10	0.5	10	75	25	4		•		
VSM-4R-D10.0R0.8	10	0.8	10	75	25	4		•		
VSM-4R-D10.0R1.0	10	1.0	10	75	25	4		•		
VSM-4R-D10.0R1.5	10	1.5	10	75	25	4		•		
VSM-4R-D10.0R2.0	10	2.0	10	75	25	4		•		
VSM-4R-D12.0R0.5	12	0.5	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R0.8	12	0.8	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R1.0	12	1.0	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R1.5	12	1.5	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R2.0	12	2.0	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R2.5	12	2.5	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R3.0	12	3.0	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D12.0R4.0	12	4.0	12	75	30	4		•		
VSM-4R-D16.0R0.5	16	0.5	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R0.8	16	0.8	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R1.0	16	1.0	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R1.5	16	1.5	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R2.0	16	2.0	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R2.5	16	2.5	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R3.0	16	3.0	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D16.0R4.0	16	4.0	16	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R0.5	20	0.5	20	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R1.0	20	1.0	20	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R1.5	20	1.5	20	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R2.0	20	2.0	20	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R2.5	20	2.5	20	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R3.0	20	3.0	20	100	45	4		•		
VSM-4R-D20.0R4.0	20	4.0	20	100	45	4		•		

Material Overview · Material Übersicht

• ex stock / ab Lager ○ on demand /auf Anfrage

Workpiece material Werkstückstoff											
Carbon steel Kohlenstoff- Stahl	Alloy steel Legierter Stahl	Hardened steel Gehärteter Stahl				Stainless steel · Rostfreier Stahl	Cast iron, Nodular cast iron Grauguss GGG	Copper alloy Kupfer Leg.	Aluminum alloy Alu. Leg.	Titanium alloy Titan Leg.	Heat resist. alloy Warmfeste Leg.
		~40HRC	~50HRC	~60HRC	~68HRC						
✓	✓	✓				✓				✓	✓

KMG405

Solid Carbide end mills
Vollhartmetallschaftfräser

Vibration Test / Vibrationsuntersuchung

Diameter / Durchmesser Ømm	Material	V _c m/min	f _z mm/z	a _p mm	a _e mm
6	1Cr18Ni9Ti	80	0,05	9	0,3



- Surface quality of the contour with the conventional end mills
- Oberflächengüte der Kontur mit herkömmlichem VHM-Fräser



- Surface quality of the contour with the ZCC-CT HPC end mill
- Oberflächengüte der Kontur mit HPC VHM-Fräser von ZCC-CT

Tool Life / Standzeit (Machining time / Bearbeitungszeit: 180min.)

Diameter / Durchmesser Ømm	Material	V _c m/min	f _z mm/z	a _p mm	a _e mm
8	42CrMo HRC35	160	0,04	12	1,2



Company A
HPC35°/38°
V_bmax = 0,117mm



ZCC-CT
HPC 38°/41°
V_bmax=0.072mm

Roughing / Schrappen



Workpiece	Werkstück	alloy steel leg. Stahl	alloy steel leg. Stahl	Ferritic stainless steel rostfreier Stahl	Ferritic stainless steel rostfreier Stahl
Material	Werkstoff	1.2714 steel	1.2714 steel	1.4313 X5CrNi134	1.4301 X5CrNi189
Hardness Tensile Strength	Härte Zugfestigkeit N/mm ²	1400	1400		
Cutting tools	Werkzeug				
Teeth Z	Zähnezahl Z	4	4	4	4
Producer/Supplier	Hersteller (Werkzeug)	ZCC-CT	ZCC-CT	ZCC-CT	ZCC-CT
Grade	Schneidstoff Sorte	KMG405	KMG405	KMG405	KMG405
Solid carbide tools art no.	Vollhartmetallwerkzeug Nr.	D8, λ=38/41	D12, λ=38/41	D12, λ=38/41	D12, λ=38/41
Cutting condition	Schnittdaten				
RPM n=r/min	Drehzahl n=U/min	5971	3980	4775	4775
Cutting speed Vc=m/min	Schnittgeschw. Vc=m/min	150	150	180	180
Feed rate f=mm/r	Vorschub f=mm/U	fz=0.05	fz=0.075	0.15	0.15
Depth of cut ap mm	Schnitttiefe ap mm	8	12	25	25
Width of cut ae mm	Schnittbreite ae mm	3,6	5,4	1,5	1,5



Scan for PDF

HPC Endmills
HPC Fräser



Sales center in Europe
Vertriebszentrale in Europa

ZCC Cutting Tools Europe GmbH

Distributor
Vertretung

Trade Technology

RUSSIA, Moscow, Ordzhonikidze str. 11 build 11

Tel.: +7(499)650-50-31

www.zcc-ct.ru

E-mail: info@zcc-ct.ru

© Copyright by ZCC Cutting Tools Europe GmbH
All rights reserved. / *Alle Rechte vorbehalten.*

All rights reserved. All descriptions and pictures are protected by copyright. Usage, modification and reproduction, completely or partially, without written permission are prohibited. Subject to technical changes and changes of the delivery program. Mistakes and printing errors are reserved.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Beschreibungen und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung, Modifikation und Vervielfältigung, ganz oder teilweise, ohne schriftliche Genehmigung sind untersagt. Technische Änderungen und Änderungen des Lieferprogrammes vorbehalten. Für Druckfehler und Irrtümer keine Gewähr.